


**GRUPO 200  
COMPUERTAS  
MOD. 201A/51**



**DAVINCI  
VALVES™**

# FICHA TECNICA

## FIRE Series

**VÁLVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE  
ELÁSTICO HUSILLO FIJO EXTREMOS  
BRIDAS 300 PSI CON UL/FM PARA  
CONTRAINCENDIOS**

**DAVINCI  
VALVES™**



**QUALITY  
ASSUREMENT**

**DAVINCI  
VALVES™**



**PRODUCT QT  
ASSUREMENT**

**DAVINCI  
VALVES™**



**COMPANY QT  
ASSUREMENT**

[www.davincivalves.com](http://www.davincivalves.com)

18 Dongyu Street, Square One,  
11th Floor 1101, Jinjiang District,  
Chengdu, Sichuan CHINA


10F/Tower A, Billion Center,  
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay  
Kowloon HONG KONG

## VÁLVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO HUSILLO FIJO EXTREMOS BRIDAS 300 PSI CON UL/FM PARA CONTRAINCENDIOS

**Ref.201A / 300PSI**



| SIZE<br>ITEM | 2-1/2" | 3"  | 4"  | 5"  | 6"  | 8"  | 10" | 12" |
|--------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L            | 190    | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 |
| H            | 289    | 326 | 355 | 410 | 455 | 558 | 648 | 745 |
| øA           | 220    | 250 | 280 | 300 | 350 | 380 | 450 | 450 |

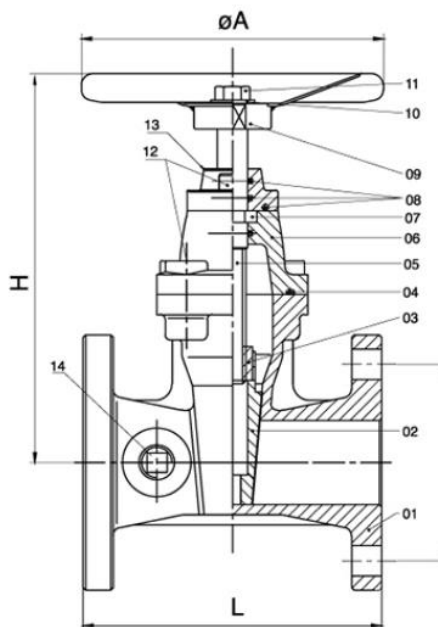

### CONDICIONES DE TRABAJO:

Clasificaciones de presión: 300PSI  
Temperatura de trabajo: -10C + 100C  
Medios adecuados: agua  
Consultar para otras aplicaciones

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Rango desde ND50 hasta ND300.  
100% de estanqueidad en ambos sentidos.  
Mínima pérdida de carga.  
Bajos valores de par.  
Pintura epoxi 250 micras

### ESTANDARES:

Diseño: AWWA515  
Estándar de brida: ASME / ANSIB16.1 Clase 125 o ASME / ANSI B16.42 Clase 150 o BS EN1092-2 PN16 o GB / T9113.1  
Prueba de presión: EN 12266-1 Tasa A.  
Directiva de la UE 2014/68 / UE


| ITEM | PART                | MATERIAL         | ITEM | PART                           | MATERIAL  |
|------|---------------------|------------------|------|--------------------------------|-----------|
| 1    | Cuerpo              | DI GJS450        | 8    | Juntas                         | EPDM      |
| 2    | Compuerta           | DI GJS450 + EPDM | 9    | Volante                        | Acero     |
| 3    | Tuerca              | BRONZE ASTM B62  | 10   | Junta plana                    | Acero     |
| 4    | Empaquetadura       | EPDM             | 11   | Tornillos                      | Acero     |
| 5    | Eje                 | AISI420          | 12   | Tornillos de cabeza avellanada | Acero     |
| 6    | Tapa                | GJS450           | 13   | Platina                        | DI GJS450 |
| 7    | Anillo de retención | C95400           | 14   | Enchufe                        | C95400    |

*Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.*

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.  
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233  
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

*"For professionals who wants more"*



DAVINCI  
VALVES™

[www.davincivalves.com](http://www.davincivalves.com)