


**GRUPO 300
COMPLEMENTO
MOD. 330/70**



**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

WATER Series

CARRETE DE DESMONTAJE TIPO FUNDICIÓN

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

CARRETES DE DESMONTAJE Ref.330A / PN 10-16-25

APLICACIÓN:

Se utilizan junto a las válvulas, en instalaciones donde es necesario el desmontaje ocasional, sin sustituir ninguna tubería.

ESTANDARES:

Montaje con bridas: EN 1092-1 PN10 / PN16/PN25.

Prueba de presión: EN 12266-1.

Epoxy FBE 250 mic

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Las juntas de desmontaje son accesorios con bridas que permiten ajustes longitudinales y se pueden bloquear a la longitud requerida con las barras de unión suministradas

Rango desde ND50 hasta ND2000.


CONDICIONES DE TRABAJO:

Presión máxima de trabajo: 10-16-25 bar.

Temperatura de trabajo: - 5 ° C - + 100 ° C.



No	PARTE	MATERIAL
1	CUERPO	FUNDICION GJS500 / ACERO
2	CAMISA	FUNDICION GJS500 / ACERO
3	ANILLO BLOQUEO	FUNDICION GJS500 / ACERO
4	JUNTA	EPDM
5	TORNILLERIA	4.8/8.8/A2/A4

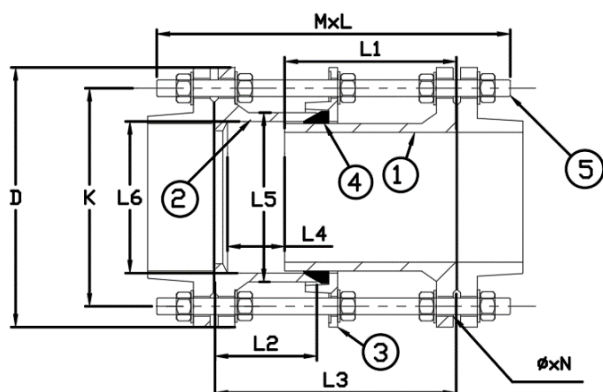

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD. www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

CARRETES DE DESMONTAJE

Ref.330A / PN 10-16-25

PN10/16

DN	PN	D	K	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Φ*N	M*L	WEIGHT KG/PC
40	PN10/16/25	145	110	155	75	185	25/-25	76	60	19*4	M16*310	8.8
50	PN10/16/25	165	125	165	74	190	25/-25	80	68	19*4	M16*340	9.9
60	PN10/16/25	175	135	165	74	190	25/-25	95	83	19*4	M16*340	11
65	PN10/16/25	185	145	165	74	190	25/-25	95	83	19*4	M16*340	11.5
80	PN10/16/25	200	160	165	100	200	25/-25	123	104.5	19*8	M16*340	16
100	PN10/16	220	180	170	100	200	25/-25	143	123	19*8	M16*340	19
125	PN10/16	250	210	165	95	200	25/-25	170	149	19*8	M16*340	20.9
150	PN10/16	285	240	165	100	200	25/-25	197	175	23*8	M20*350	29.5
200	PN10	339	295	175	100	220	25/-25	247	228	23*8	M20*350	35.4
	PN16	339	295	175	100	220	25/-25	247	228	23*12	M20*350	39
250	PN10	399	350	183	100	230	25/-25	299	280	23*12	M20*390	50
	PN16	399	355	183	100	230	25/-25	299	280	28*12	M24*380	56.8
300	PN10	454	400	200	103	240	25/-25	352	333	23*12	M20*390	64.5
	PN16	454	410	200	103	240	25/-25	352	333	28*12	M24*410	72
350	PN10	505	460	200	110	240	25/-25	403	385	23*16	M24*420	80
	PN16	518	470	200	110	240	25/-25	403	385	28*16	M27*430	92.5
400	PN10	562	515	210	111	250	25/-25	453	435	28*16	M24*440	94
	PN16	579	525	210	111	250	25/-25	455	435	31*16	M27*450	119.7
450	PN10	615	565	225	115	270	25/-25	510	487	28*20	M24*440	122
	PN16	640	585	225	115	270	25/-25	510	487	31*20	M30*460	148
500	PN10	667	620	331	116	280	25/-25	559	538	28*20	M27*460	128.5
	PN16	715	650	331	116	280	25/-25	559	538	34*20	M33*500	195
600	PN10	777	725	250	110	300	25/-25	665	642	31*20	M27*480	177.5
	PN16	838	770	250	110	300	25/-25	664	642	37*20	M33*500	265
700	PN10	893	840	250	113	300	25/-25	771	746	31*24	M27*480	240.5
	PN16	910	840	250	113	300	25/-25	771	746	37*24	M33*500	292.5
800	PN10	1012	950	270	115	320	25/-25	876	847	34*24	M30*500	301.5
	PN16	1024	950	270	115	320	25/-25	876	850	40*24	M36*530	377.5
900	PN10	1112	1050	270	120	320	25/-25	981	954	34*28	M30*500	394.5
	PN16	1125	1050	270	120	320	25/-25	985	954	40*28	M36*530	470
1000	PN10	1227	1160	280	118	330	25/-25	1084	1054	37*28	M33*545	447.5
	PN16	1254	1170	280	118	330	25/-25	1084	1054	43*28	M39*570	627.9
1100	PN16	1349	1270	305	132	350	25/-25	1193	1162	45*32	M39*570	769.4
1200	PN10	1455	1380	302	126	360	25/-25	1295	1261	40*32	M36*580	639.5
	PN16	1483	1390	302	128	360	25/-25	1295	1261	49*32	M45*620	911
1400	PN10	1675	1590	340	130	390	25/-25	1510	1470	43*36	M39*640	1113.7
	PN16	1685	1590	340	130	390	25/-25	1510	1470	49*36	M45*640	1350
1600	PN10	1915	1820	376	15	430	25/-25	1716	1680	49*40	M45*750	1465.5
	PN16	1930	1820	389	166	430	25/-25	1716	1680	56*40	M52*780	1650.5

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD. www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

CARRETES DE DESMONTAJE

Ref.330A / PN 10-16-25

PN25


DN	PN	D	K	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Φ*N	Φ
40	PN10/16/25	145	110	155	75	185	25/-25	76	60	19*4	19
50	PN10/16/25	165	125	165	74	190	25/-25	80	68	19*4	19
60	PN10/16/25	175	135	165	74	190	25/-25	95	83	19*4	19
65	PN10/16/25	185	145	165	74	190	25/-25	95	83	19*4	19
80	PN10/16/25	200	160	165	100	200	25/-25	123	104.5	19*8	19
100	PN25	235	190	170	100	200	25/-25	143	123	23*8	23
125	PN25	270	220	165	95	200	25/-25	170	149	28*8	28
150	PN25	300	250	165	100	200	25/-25	197	175	28*8	28
200	PN25	360	310	175	100	220	25/-25	247	228	28*12	28
250	PN25	425	370	183	100	230	25/-25	299	280	31*12	31
300	PN25	485	430	200	103	240	25/-25	352	333	31*16	31
350	PN25	555	490	200	110	240	25/-25	403	385	34*16	34
400	PN25	620	550	210	111	250	25/-25	453	435	37*16	37
450	PN25	670	600	225	115	270	25/-25	510	487	37*20	37
500	PN25	730	660	231	116	280	25/-25	559	538	37*20	37
600	PN25	845	770	250	110	300	25/-25	665	642	40*20	40
700	PN25	960	875	250	113	300	25/-25	771	746	43*24	43
800	PN25	1085	990	270	115	320	25/-25	876	847	49*24	49
900	PN25	1185	1090	270	120	320	25/-25	981	954	49*28	49
1000	PN25	1320	1210	280	118	330	25/-25	1084	1054	56*28	56
1100	PN25	1420	1310	305	132	350	25/-25	1193	1162	56*32	56
1200	PN25	1530	1420	302	126	360	25/-25	1295	1261	56*32	56
1400	PN25	1755	1640	340	130	390	25/-25	1510	1470	62*36	62
1600	PN25	1975	1860	389	166	400	25/-25	1716	1680	62*40	62

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD. www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

"For professionals who wants more"



DAVINCI
VALVES™

www.davincivalves.com