WATER series

DAVINCI VALVES™

EXTENSION TELESCOPICA PARA V. DE COMPUERTA

Ref.200A

MATERIALES:

Compuesto por una varilla de acero galvanizado en caliente de dos piezas. según DIN EN 10240 (opción en acero inoxidable), acoplamiento (adaptador inferior) de GJS400-15 galvanizado. según DIN EN 12329 y DIN 50961 (alternativa en acero inoxidable AISI 304). Tapa cuadrada (adaptador superior) hecha de GJS400-15, galvanizado, según DIN EN 12329 y DIN 50961 (alternativamente en acero inoxidable AISI 304).

DN	CD Profundidad	Longitud	Peso
Gate valve DN 40/50 SQ 14	0.75 - 1.00 m	0.47 - 0.70 m	2.7 kg
	1.00 - 1.50 m	0.70 - 1.20 m	3.6 kg
	1.25 - 1.80 m	0.93 - 1.61 m	4.7 kg
	1.50 - 2.00 m	1.03 - 1.82 m	5.2 kg
	1.70 - 2.70 m	1.40 - 2.56 m	6.8 kg
Gate valve DN 65/80 SQ 17	0.85 - 1.00 m	0.45 - 0.67 m	2.8 kg
	1.00 - 1.50 m	0.69 - 1.14 m	3.8 kg
	1.25 - 1.80 m	0.85 - 1.45 m	4.1 kg
	1.50 - 2.00 m	0.95 - 1.65 m	4.7 kg
	1.70 - 2.70 m	1.32 - 2.41 m	6.7 kg
Gate valve DN 100-150 SQ 19	0.80 - 0.95 m	0.40 - 0.58 m	2.7 kg
	1.00 - 1.20 m	0.54 - 0.84 m	3.1 kg
	1.20 - 1.50 m	0.64 - 1.05 m	3.9 kg
	1.25 - 1.80 m	0.80 - 1.40 m	4.2 kg
	1.50 - 2.00 m	0.95 - 1.64 m	4.8 kg
	1.70 - 2.70 m	1.30 - 2.41 m	6.8 kg
Gate valve DN 175/200 SQ 24	0.90 - 1.00 m	0.36 - 0.44 m	3.3 kg
	1.10 - 1.30 m	0.52 - 0.79 m	4.4 kg
	1.25 - 1.80 m	0.77 - 1.25 m	6.0 kg
	1.50 - 2.00 m	0.86 - 1.46 m	6.7 kg
	1.70 - 2.70 m	1.21 - 2.19 m	9.9 kg
Gate valve DN 250-350 SQ 27	1.00 - 1.10 m	0.37 - 0.49 m	3.9 kg
	1.10 - 1.30 m	0.50 - 0.80 m	5.1 kg
	1.30 - 1.80 m	0.71 - 1.15 m	6.3 kg
	1.50 - 2.00 m	0.86 - 1.45 m	7.3 kg
	1.80 - 2.70 m	1.16 - 2.05 m	9.2 kg

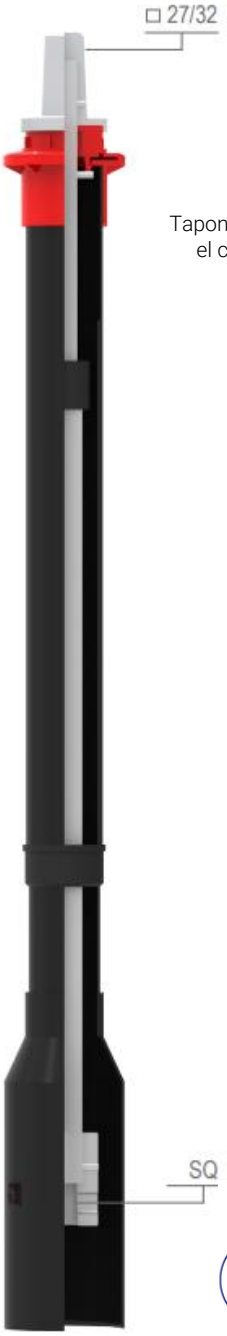

Caracteristicas

Tapones de centrado y guía para el correcto funcionamiento



Función telescópica

Tapa de sellado y freno

Clip para conexión rapida

Simple conexión sin necesidad de herramienas

opcional

Marcadores

Adaptadores

FICHA TÉCNICA

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

WATER
series

DAVINCI VALVES™

EXTENSION TELESCOPICA PARA V. DE COMPUERTA

Ref.200A

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Montaje sin herramientas con un pasador de clip de acero inoxidable. Pernos de conexión de acero inoxidable 1.4301. Autoblocante en cada posición ajustable a través de un collar de sellado de PE en el tubo de acero. Pares de apriete según GW336. Sistema de tubo de protección de PE de dos piezas con tapa de centrado unida, campana universal y sellado. Completamente a prueba de suciedad y repelente al agua. Opcional: disco de marcado (gas y agua de doble cara), así como adaptadores de campana

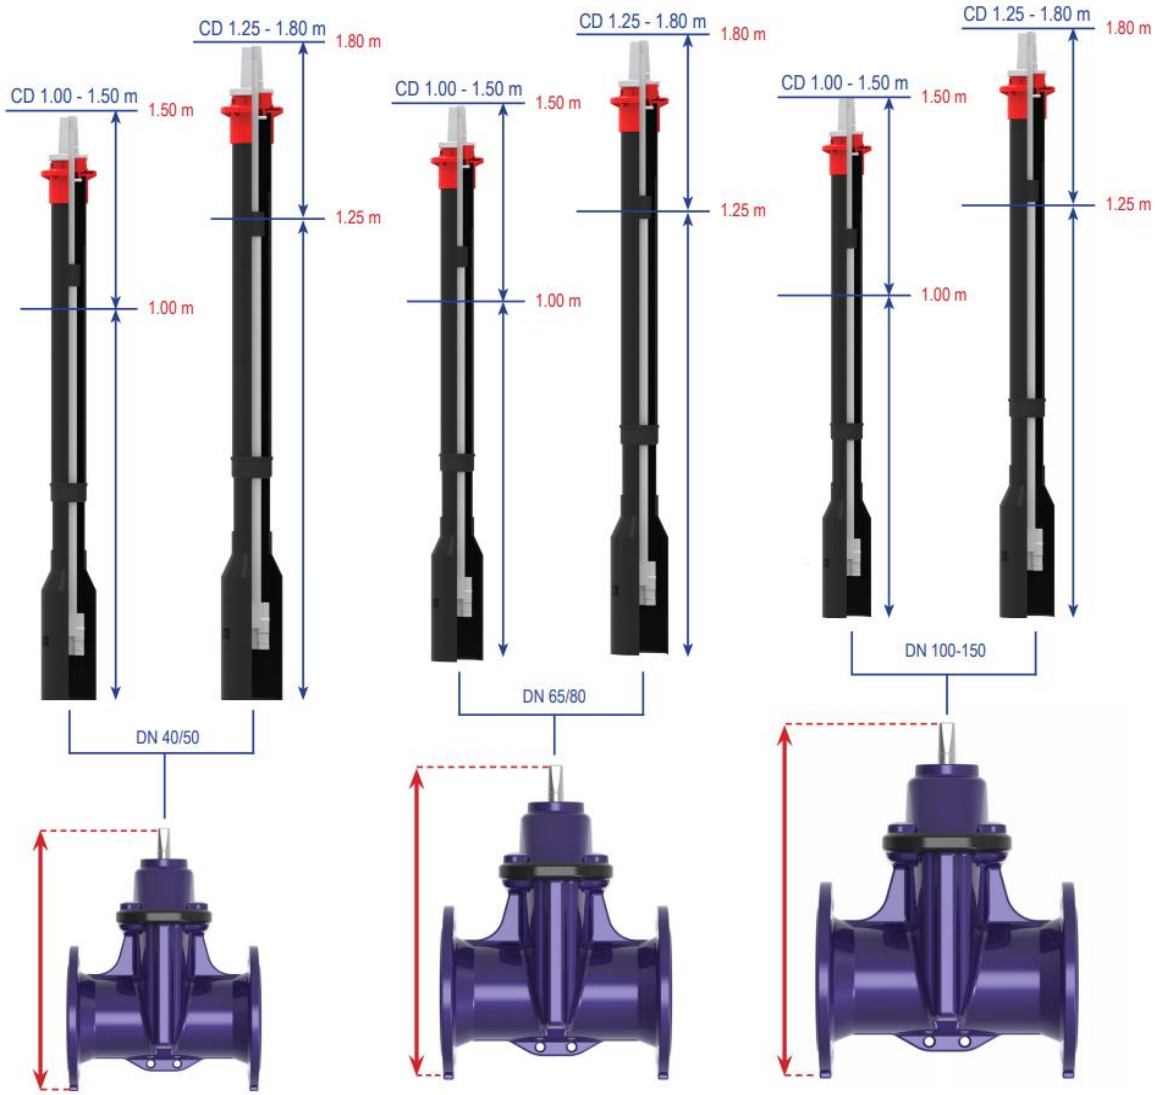

FICHA TÉCNICA

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China