



**GRUPO 800
GUILLOTINAS
MOD. 860/108**

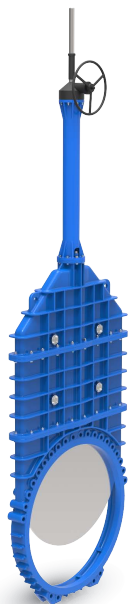

**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

WATER Series

**VÁLVULAS DE GUILLOTINA BIDIRECCIONAL
CON MANGON**

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

VÁLVULAS DE GUILLOTINA BIDIRECCIONAL CON MANGON

Ref.860A / PN 10-16




Modelo:	QYZ73X			
Presión de trabajo:	QY DN50-DN150	10bar	QYL DN50-DN2000	16bar
	DN200	8bar	DN2200-DN3000	10bar
	DN250-DN300	6bar		
	DN350-DN400	5bar		
	DN450-DN600	3bar		
	DN700-DN1400	2bar		
Tipo:	Oblea, Brida			
Diseño estándar:	MSS SP-81			
Brida estándar:	DIN PN10, PN16, 150LB, JIS 10K, TABLA E/D			
Cara a Cara:	MSS SP-81			
Prueba Estándar:	API-598			
Operación:	volante, eléctrica, neumática, hidráulica, la rueda dentada, electro-hidráulica, reductor			
Material principal:	CF3M, CF3, CF8M, CF8, WCB, GGG40			
Material de cuchillo:	F55, F53, 2205, SS310, SS316L, SS316, SS304			
Material de Sellado:	EPDM, NBR, FKM			
Embalaje:	fibra de aramida, alta-agua-basado de la empaquetadura de goma rueda de			
Medio aplicable:	aplicable para el carbón en la planta de energía, descarga de escoria, tratamiento de aguas residuales, alimentos, medicina, fabricación de papel, industria química y del petróleo, agua, aceite, vapor, conexión o corte de lechada, con polvo de oro, minerales, escorias, carbón, celulosa, pulpa de madera, relaves, fibras, polvo, productos químicos, tratamiento de aguas residuales, tanques de sedimentación, el asfalto, el búnker, la exportación de cereales, residuos de matadero y otros medios de comunicación.			

Descripción del Producto:

Serie QY está enterrado en el cuerpo de la válvula y completamente aislado del ambiente exterior, es adecuado para instalarse con tuberías de alcantarilla y mantiene la válvula cuerpo sumergido en el líquido, si la puerta no está aislada del entorno externo, luego la puerta pronto será dañado e influir en su servicio a la vida. La estructura de sellado es que cuando la cuchilla se mueve hacia abajo, su borde presionará al bloque de cuña y asegurar el cuchillo estará cerrado combinado con sello del asiento, así como para lograr un efecto de sellado.

Características:

- # Junta unidireccional
- # Diseño de capó adicionales
- # Como solicitud de alta presión
- # Mezclado con una variedad de materiales de embalaje

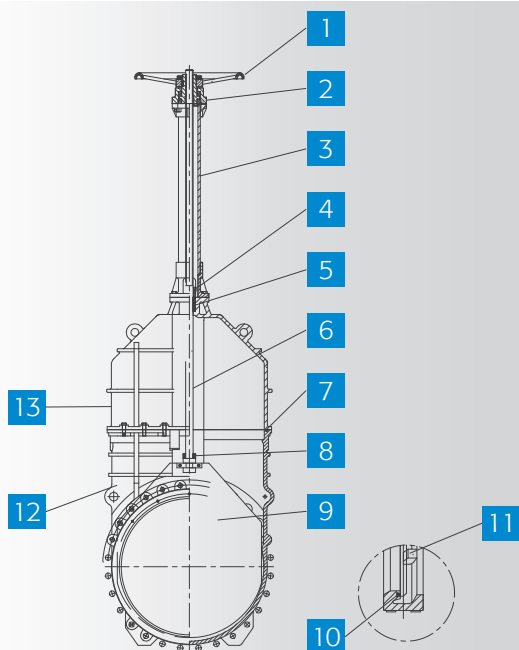

Código	Nombre	Material	Cant.
1	Volantel	GGG40	1
2	Pensa Superior	GGG40/CF8	1
3	Puente	GGG40/CF8	1
4	Prensa	WCB/CF8/CF8M/2205	1
5	Prensaestopa	PTFE	3-5
6	Husillo	SS420/SS304	1
7	Sello del Cuerpo	EPDM/NBR/FKM	1
8	Arrojar	SS201/SS304	1
9	Tajadera	SS304/SS316L	1
10	Asiento	EPDM/NBR/FKM	1
11	Cuña	CF3M.CF8M.CF8.WCB.GGG40	2
12	Cuerpo	CF3M.CF8M.CF8.WCB.GGG40	1
13	Capó	CF3M.CF8M.CF8.WCB.GGG40	1-2

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.


© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

VÁLVULAS DE GUILLOTINA BIDIRECCIONAL CON MANGON

Ref.860A / PN 10-16

Dimension

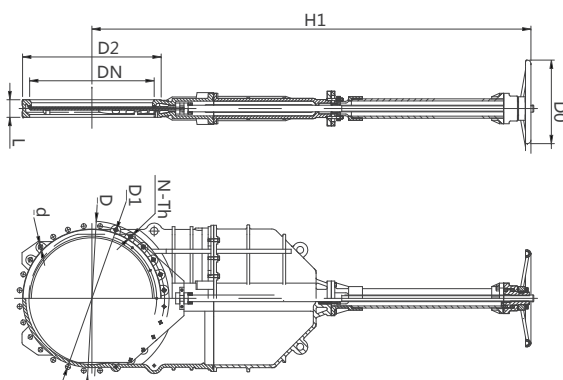

Unidad:mm

DIN2632 PN10

ANSI 150LB

DN	L	D	D1	D2	D0	N-Th	d	H1	DN	L	D	D1	D2	D0	N-Th	d	H1
50	48	165	125	99	180	4-M16	Ø18	292	2"	48	152	121	92	180	4-5/8"	Ø19	292
65	48	185	145	118	200	4-M16	Ø18	320	2-1/2"	48	178	140	105	200	4-5/8"	Ø19	320
80	51	200	160	132	200	8-M16	Ø18	348	3"	51	191	153	127	200	4-5/8"	Ø19	348
100	51	220	180	156	240	8-M16	Ø18	395	4"	51	229	191	157	240	8-5/8"	Ø19	395
125	57	250	210	184	260	8-M16	Ø18	450	5"	57	254	216	186	260	8-3/4"	Ø22	450
150	57	285	240	211	280	8-M20	Ø23	504	6"	57	279	242	216	280	8-3/4"	Ø22	504
200	70	340	295	266	300	8-M20	Ø23	617	8"	70	343	299	270	300	8-3/4"	Ø22	617
250	70	395	350	319	320	12-M20	Ø23	758	10"	70	406	362	324	320	12-7/8"	Ø25	758
300	76	445	400	370	350	12-M20	Ø23	857	12"	76	483	432	381	350	12-7/8"	Ø25	857
350	76	505	460	429	400	16-M20	Ø23	946	14"	76	533	476	413	400	12-1"	Ø29	946
400	89	565	515	480	450	16-M24	Ø27	1023	16"	89	597	540	470	450	16-1"	Ø29	1023
450	89	615	565	530	500	20-M24	Ø27	1091	18"	89	635	578	533	500	16-1 1/8"	Ø32	1091
500	114	670	620	582	500	20-M24	Ø27	1148	20"	114	699	635	584	500	20-1 1/8"	Ø32	1148
550	114	725	680	638	-	20-M27	Ø30	Red	22"	114	750	692	641	-	20-1 1/4"	Ø35	Red
600	114	780	725	682	-	20-M27	Ø30	Red	24"	114	813	750	691	-	20-1 1/4"	Ø35	Red
700	127	895	840	794	-	24-M27	Ø30	Red	26"	114	870	806	749	-	24-1 1/4"	Ø35	Red
800	127	1015	950	901	-	24-M30	Ø30	Red	28"	127	927	864	800	-	28-1 1/4"	Ø35	Red
900	127	1115	1050	1001	-	28-M30	Ø30	Red	30"	127	985	914	857	-	28-1 1/4"	Ø35	Red
1000	149	1230	1160	1112	-	28-M33	Ø30	Red	32"	127	1060	978	914	-	28-1 1/2"	Ø41	Red
1100	149	1340	1260	1220	-	28-M33	Ø30	Red	34"	127	1110	1029	965	-	32-1 1/2"	Ø41	Red
1200	156	1455	1380	1328	-	32-M36	Ø30	Red	36"	127	1170	1086	1022	-	32-1 1/2"	Ø41	Red
1350	171	1630	1540	1480	-	36-M39	Ø30	Red	38"	149	1240	1149	1073	-	32-1 1/2"	Ø41	Red
1400	171	1675	1590	1530	-	36-M39	Ø30	Red	40"	149	1290	1200	1124	-	36-1 1/2"	Ø41	Red
1500	198	1795	1705	1640	-	40-M39	Ø30	Red	42"	149	1345	1257	1194	-	36-1 1/2"	Ø41	Red
1600	198	1915	1820	1750	-	40-M45	Ø30	Red	44"	149	1405	1314	1245	-	40-1 1/2"	Ø41	Red
1800	219	2115	2020	1950	-	44-M45	Ø30	Red	46"	149	1455	1365	1295	-	40-1 1/2"	Ø41	Red
2000	250	2325	2230	2150	-	48-M45	Ø30	Red	48"	156	1510	1422	1359	-	44-1 1/2"	Ø41	Red
									50"	156	1570	1480	1410	-	44-1 3/4"	Ø51	Red
									52"	156	1625	1537	1461	-	44-1 3/4"	Ø51	Red
									54"	171	1685	1594	1511	-	44-1 3/4"	Ø51	Red
									56"	171	1745	1651	1575	-	48-1 3/4"	Ø51	Red

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.


DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233

18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

"Para profesionales que quieren mas"



DAVINCI
VALVES™