


**GRUPO 400
RETENCIONES
MOD. 410A/26**



**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

WATER Series

**VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CLAPETA
ASIENTO METAL**

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CLAPETA ASIENTO METAL Ref.410A

APLICACIÓN:

Instalaciones hidráulicas de agua y saneamiento, calefacción.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Pintura epoxi 250 Mic

Palanca y peso opcionales

Asiento de latón, otros materiales bajo demanda (Bronce, aisi304)

ESTANDARES:

Fabricación según ISO 9001 2008.

Distancia entre caras: EN 558-1 Serie 48.

Montaje con bridas: PN10 / PN16 EN 1092-2.

Prueba de presión: EN 12266-1 Tasa A.

Cuerpo: 24 bar. Asiento / Asiento: 17,6 bar. Presión: Cat. III mod. H.

CONDICIONES DE TRABAJO:


Presión máxima de trabajo: 16 bar.

Temperatura de trabajo: - 10 ° C / + 120 ° C.

Velocidad máxima del fluido: 3,2 M / s.



Nº	PARTE	MATERIAL	ESTANDAR
1	CUERPO	HIERRO DÚCTIL	GJS500
2	ANILLO DE ASIENTO DEL CUERPO	LATÓN	
3	DISCO	HIERRO DÚCTIL /EPDM	GJ500/BS2494
4	TORNILLO	ACERO INOXIDABLE	A2
5	TUERCA	ACERO INOXIDABLE	A2
6	PIN	ACERO INOXIDABLE	A2
7	BRAZO	HIERRO DÚCTIL	GJS500
8	PASADOR DE LA BISAGRA	ACERO INOXIDABLE	AISI420
9	ENCHUFE	ACERO INOXIDABLE	A2
10	PIN	TFL	
11	EMPAQUETADURA	EPDM	BS2494
12	TAPA	HIERRO DÚCTIL	GJS500
13	TORNILLO	ACERO INOXIDABLE	A2
14	TUERCA	ACERO INOXIDABLE	A2

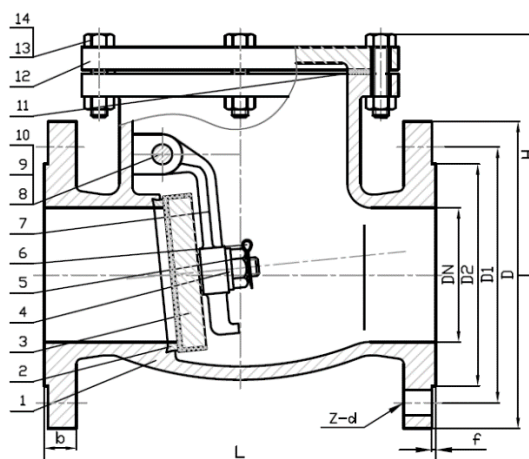


Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CLAPETA ASIENTO METAL

Ref.410A

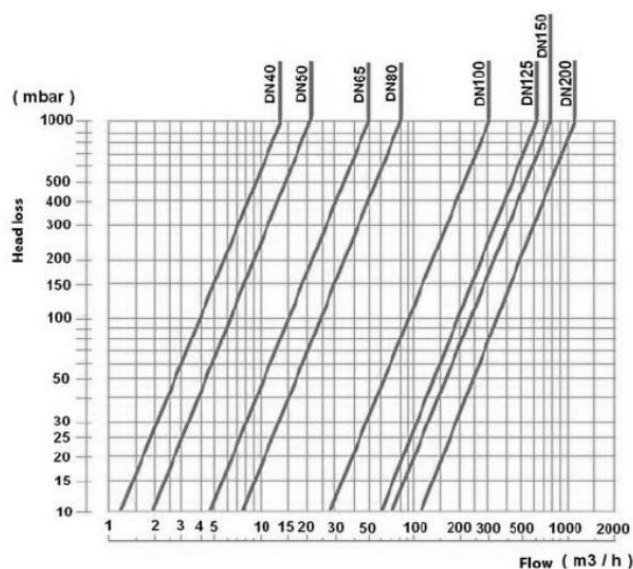

DN	D Ø	D1 Ø	D2 Ø	L	b	f	Z-d (pn16)	A
40	150	110	84	180	18	3	4-Ø19	120
50	165	125	99	200	20	3	4-Ø19	137
65	185	145	118	240	20	3	4-Ø19	147
80	200	160	132	260	22	3	8-Ø19	159
100	220	180	156	300	24	3	8-Ø19	180
125	250	210	184	350	26	3	8-Ø19	203
150	285	240	211	400	26	3	8-Ø23	223
200	340	295	266	500	30	3	12-Ø23	258
250	405	355	319	600	32	3	12-Ø28	290
300	460	410	370	700	32	4	12-Ø28	325
350	520	470	429	800	36	4	16-Ø23	361
400	580	525	480	900	38	4	16-Ø31	388
450	640	585	548	1000	40	4	20-Ø31	450
500	715	650	609	1100	42	4	20-Ø34	518
600	840	770	720	1300	48	5	20-Ø37	620
800	1025	950	901	1700	58	5	24-Ø40	763
900	1125	1050	1001	1900	62	5	28-Ø40	960

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.


www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CLAPETA ASIENTO METAL

Ref.410A

PN25

Pintura líquida para usos industriales
Cuerpo en Acero Carbono

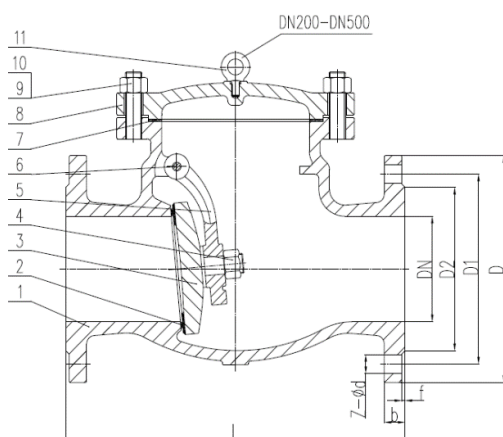

No.	Parte	Material	No.	Parte	Material
1	Cuerpo	ASTM A216 WCB	7	Junta	Graphite+304
2	Asiento	13Cr	8	Tapa	ASTM A216 WCB
3	Disco	A216 WCB+13Cr	9	Tornillo	ASTM A193 B7
4	Tuerca	ASTM A194 2H	10	Tuerca	ASTM A194 2H
5	Palanca	ASTM A216 WCB	11	Sujeción	ASTM A181
6	Pasador	ASTM A182 F6a			

DN	D	D1	D2	Z-φd	b	f	L
40	150	110	88	4-φ18	18	3	200
50	165	125	102	4-φ18	20	3	230
65	185	145	122	8-φ18	22	3	290
80	200	160	138	8-φ18	24	3	310
100	235	190	162	8-φ22	24	3	350
125	270	220	188	8-φ26	26	3	400
150	300	250	218	8-φ26	28	3	480
200	360	310	278	12-φ26	30	3	550
250	425	370	335	12-φ30	32	3	650
300	485	430	395	16-φ30	34	4	750
350	555	490	450	16-φ33	38	4	850
400	620	550	505	16-φ36	40	4	950
450	670	600	555	20-φ36	46	4	1050
500	730	660	615	20-φ36	48	4	1150

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.


www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CLAPETA ASIENTO METAL

Ref.410A

PN40

Pintura líquida para usos industriales
Cuerpo en Acero Carbono

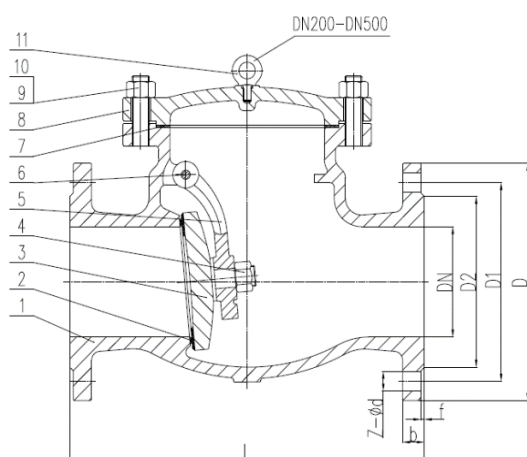

No.	Parte	Material	No.	Parte	Material
1	Cuerpo	ASTM A216 WCB	7	Junta	Grafito+304
2	Asiento	13Cr	8	Tapa	ASTM A216 WCB
3	Disco	A216 WCB+13Cr	9	Tornillo	ASTM A193 B7
4	Tuerca	ASTM A194 2H	10	Tuerca	ASTM A194 2H
5	Palanca	ASTM A216 WCB	11	Sujeción	ASTM A181
6	Pasador	ASTM A182 F6a			


DN	D	D1	D2	Z-φd	b	f	L
40	150	110	88	4-φ18	18	3	200
50	135	125	102	4-φ18	20	3	230
65	185	145	122	8-φ18	22	3	290
80	200	160	138	8-φ18	24	3	310
100	235	190	162	8-φ22	24	3	350
125	270	220	188	8-φ26	26	3	400
150	300	250	218	8-φ26	28	3	480
200	375	320	285	12-φ30	30	3	550
250	450	385	345	12-φ33	32	3	650
300	515	450	410	16-φ33	34	4	750
350	580	510	465	16-φ36	38	4	850
400	660	585	535	16-φ39	40	4	950
450	685	610	560	20-φ39	46	4	1050
500	755	670	615	20-φ42	48	4	1150

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

"For professionals who wants more"



DAVINCI
VALVES™

www.davincivalves.com