


**GRUPO 600
ACCESORIOS
MOD. 620/74**



**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

WATER Series

BRIDAS DE ADAPTACION UNIVERSAL

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

BRIDAS DE ADAPTACION UNIVERSAL

Ref.620B / PN 10-16-25



APLICACIÓN:

Agua, instalaciones de climatización, riego, industria, otros.

ESTANDARES:


Cumplir con EN545
Prueba de presión: EN 12266-1.
Cuerpo: 16 bar.
Brida EN1092-2 PN10 / PN16
PN25, ANSI B16.5 Clase 125 / Clase 150/250

CONDICIONES DE TRABAJO:

Temperatura de trabajo:
- 10 ° C - + 120 ° C. para EPDM
- 10 ° C - + 82 ° C. para NBR

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Tamaño DN40 a DN600,
presión de trabajo PN10 / PN16 / PN25 / Clase 125/150/250
Recubrimiento curado epoxi en polvo 250 Mic

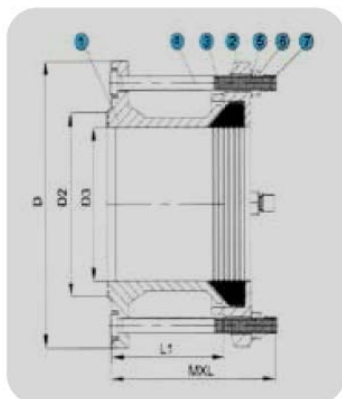

Sr.No.	Name	Material
1	Body	Ductile Iron
2	End ring	Ductile iron
3	Gasket	EPDM
4	Bolt	Dacromet coated steel
5	Washer	Dacromet coated steel
6	Nut	Dacromet coated steel
7	Cap	Plastic




									Flange Designation			
SIZE	Pipe OD(mm)	D	D2	D3	L	MxL1	Bolt NO.	Weight (kg)	PN10/16	ANSI 125/150	Talbe D	Talbe E
DN50	58-74	166	110	50	100	M12x150	4	4.2	✓	✓	✓	✓
DN60	68-84	187	125	65	100	M12x150	4	5	✓	✓	✓	✓
DN80	84-105	200	140	80	100	M12x150	4	6.3	✓	✓	✓	✓
DN100	99-118	235	155	100	100	M12x150	4	6.8	✓	✓	✓	✓
DN100	109-133	235	155	100	105	M12x150	4	7.8	✓	✓	✓	✓
DN125	133-157	285	185	133	110	M12x170	4	11	✓	✓	✓	✓
DN150	157-182	285	215	150	110	M12x170	4	12.5	✓	✓		✓
DN200	194-215	345	265	200	120	M12x170	4	15.5	✓	✓		✓
DN200	218-242	345	265	200	120	M12x170	4	17.5	✓	✓		✓
DN250	242-268	410	320	245	120	M12x170	6	20.5	✓	✓		
DN250	266-291	410	320	250	120	M12x170	6	21	✓	✓		
DN250	280-305	410	320	250	120	M12x170	6	25.5	✓	✓		
DN300	302-327	490	370	300	120	M12x170	6	27	✓	✓		✓
DN300	324-350	455	410	310	140	M12x190	6	24	✓			
DN350	352-378	520	470	350	120	M14x170	8	25.4	✓			
DN350	384-410	520	470	360	140	M14x190	8	29.2	✓			
DN400	384-410	580	525	400	160	M14x210	8	29.2	✓			
DN400	410-436	580	525	400	160	M14x210	8	34.5	✓			
DN400	436-462	580	525	410	160	M14x210	8	36.8	✓			

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

"For professionals who wants more"



DAVINCI
VALVES™

www.davincivalves.com