

## VÁLVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO HUSILLO FIJO EXTREMOS ROSCADOS MACHO HEMBRA Ref.210 / PN 10-16

### APLICACIÓN:

Distribución de agua potable y bombeo, alcantarillado, riego.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:


Rango desde ND20 hasta ND50.  
Certificado WRAS para agua potable  
Paso Total  
100% de estanqueidad en ambos sentidos.  
Mínima pérdida de carga.  
Cambio de juntas bajo presión.  
Bajos valores de par.  
Pintura epoxi 250 micras: RAL 5015.

### ESTANDARES:

Fabricación según ISO 9001 2008.  
Diseño según DIN 3352  
Rosca GAS / NPT  
Prueba de presión: EN 12266-1 Tasa A.  
Cuerpo: 24 bar. Asiento / Asiento: 17,6 bar.

### CONDICIONES DE TRABAJO:

Presión máxima de trabajo: 16 bar.  
Temperatura de trabajo 10 ° C / + 90 ° C.

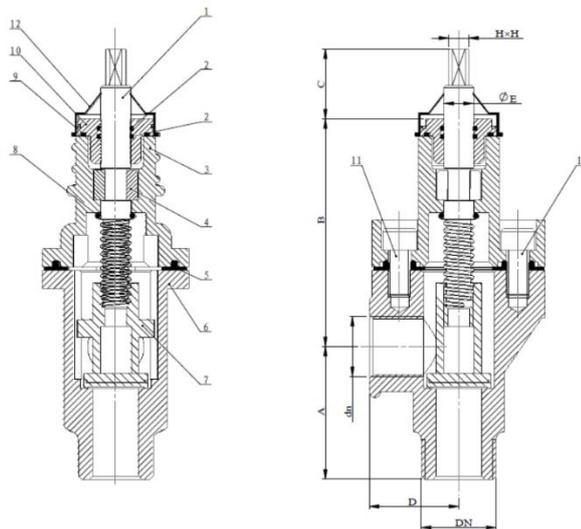

DN	DN	A	B	C	D	E	HXH
1"	1"	73	125	38,5	49	16	11X11
1"	5/4"	73	125	38,5	49	16	11X11
5/4"	5/4"	73	125	38,5	49	16	11X11
5/4"	2"	84	183	38,5	60	16	11X11
3/2"	2"	84	183	38,5	60	16	11X11
2"	2"	84	183	38,5	60	16	11X11

No	PARTE	MATERIAL
1	EJE	2CR13
2	JUNTAS	NBR
3	TAPA	GJS400
4	COLLAR DE EMPUJE	BRONCE
5	EMPAQUETADURA	EPDM
6	CUERPO	GJS400
7	TUERCA EJE	LATON
8	JUNTAS	NBR
9	JUNTAS	NBR
10	TUERCA DE BLOQUEO	LATON
11	TORNILLOS	ACERO
12	CUBIERTA ANTI POLVO	NBR

*Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.*

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.  
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233  
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China