


**GRUPO 600
ACCESORIOS
MOD. 602/73**



**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

WATER Series

**COLLARINES UNIVERSALES CON SALIDA DE
BRIDA**

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

COLLARINES UNIVERSALES CON SALIDA DE BRIDA

Ref.602A / PN 10-16

APLICACIÓN:

Agua, instalaciones de climatización, riego, industria, otros

CONDICIONES DE TRABAJO:

Temperatura De Trabajo:

- 10 ° C - + 120 ° C. para EPDM

- 10 ° C - + 82 ° C. para NBR

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Recubrimiento curado epoxi en polvo 250 Mic

Correa de acero inoxidable con aislamiento de goma

Ángulo favorable de contrato

ESTANDARES:

Cumplir con EN545



Prueba de presión: EN 12266-1.

Cuerpo: 16 bar.

Salida con bridas DIN2501- PN10-16



DN	00	DN	PN10	PN16	L	H	N-M
50	48-62	50	165	165	100	140	4-M12
65	57-78	50	165	165	100	150	4-M12
80	75-98	50	165	165	120	155	4-M12
80	75-98	65	185	185	120	155	4-M12
100	108-133	50	165	165	140	165	4-M12
100	108-133	65	185	185	140	165	4-M12
100	108-133	80	200	200	140	170	4-M12
125	122-146	50	165	165	120	180	4-M12
125	122-146	65	185	185	120	180	4-M12
125	122-146	80	200	200	155	185	4-M12
125	122-146	100	220	220	155	195	4-M12
150	158-177	50	165	165	145	190	4-M12
150	158-177	65	185	185	145	190	4-M12
150	158-177	80	200	200	145	200	4-M12
150	158-177	100	220	220	145	205	4-M12
200	206-235	80	200	200	210	225	4-M12
200	206-235	100	220	220	210	230	4-M12
200	206-235	150	285	285	210	245	6-M12
250	248-274	80	200	200	260	265	4-M12
250	248-274	100	220	220	260	270	4-M12
250	248-274	150	285	285	260	280	6-M12
250	248-274	200	340	340	260	290	6-M12
300	313-338	80	200	200	320	295	4-M12
300	313-338	100	220	220	320	300	4-M12
300	313-338	150	285	285	320	310	6-M12
300	313-338	200	340	340	320	320	6-M12
300	313-338	250	395	405	320	330	8-M12
500	508-532	100	220	220	155	405	4-M12

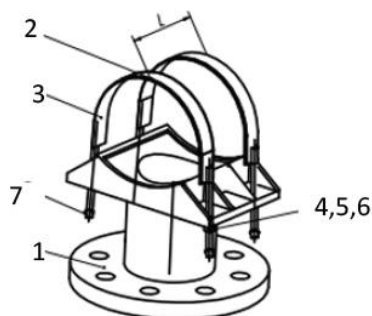

Nº	ARTICULO	MATERIAL
1	CUERPO	Hierro Dúctil GJS450
2	Banda	Acero Inoxidable 304
3	Caucho	EPDM/NBR
4	Tornillo & Nuez	Acero
5	Lavadora	Acero
6	Nuez	Acero
7	Gorra	Plastico

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.


DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233

18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

"For professionals who wants more"



DAVINCI
VALVES™

www.davincivalves.com