


**GRUPO 200
COMPUERTAS
MOD. 261A/56**



**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

FIRE Series

**VÁLVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE
ELÁSTICO HUSILLO ASCENDENTE
EXTREMOS BRIDA/RANURADA 200PSI
CON UL/FM PARA CONTRAINCENDIOS**

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

VÁLVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO HUSILLO ASCENDENTE EXTREMOS BRIDA/RANURADA 200PSI CON UL/FM PARA CONTRAINCENDIOS

Ref.261A / 200PSI



ESTANDARES:


Diseño: AWWA515

Estándar de brida: ASME / ANSI B16.1 Clase 125 o

ASME / ANSI B16.42 Clase 150 o BS EN1092-2 PN16

Estándar de ranura: métrico o AWWA C606

Prueba de presión: EN 12266-1 Tasa A.

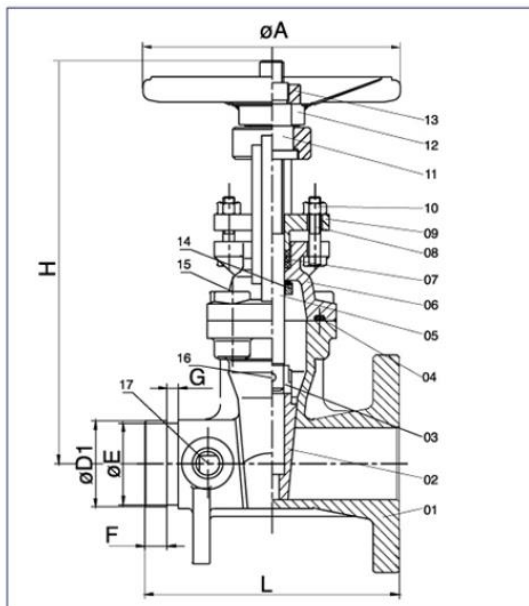

SIZE ITEM	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
L	178	190	203	229	254	267	292	330	356
H	313	340	387	440	546	607	786	946	1110
øA	180	200	220	250	280	300	350	406	406
øD1	60.3	76.1	88.9	114.3	141.3	168.3	219.1	273	323.9
øE	57.2	72.3	84.9	110.1	137	163.9	214.4	268.3	318.3
F	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	19	19	19
G	7.9	7.9	7.9	9.5	9.5	9.5	11.1	12.7	12.7

CONDICIONES DE TRABAJO:

Clasificaciones de presión: 200PSI

Temperatura de trabajo: -10C + 100C

Medios adecuados: agua

Consultar para otras aplicaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Rango desde ND50 hasta ND300.

100% de estanqueidad en ambos sentidos.

Mínima pérdida de carga.

Bajos valores de par.

Pintura epoxi 250 micras

No.	PARTE	MATERIAL	No.	PARTE	MATERIAL	No.	PARTE	MATERIAL
1	Cuerpo	DI GJS450	7	Kits de sellado	Grafito	13	Tuerca de bloqueo	Steel
2	Compuerta	DI GJS450 + EPDM	8	Tornillos	Steel	14	Llave Plana	S, Steel 416
3	Parte de conexión	ASTM B148	9	Platina	DI GJS450	15	Tornillo de cabeza avellanada	Steel
4	Juntas	EPDM	10	Tuercas	Steel	16	Pin de cilindro	Steel
5	Eje	AISI304	11	Tuerca giratoria	C95400	17	Tapon	C95400
6	Tapa	GJS450	12	Volante	Steel			

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.


DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233

18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

"For professionals who wants more"



DAVINCI
VALVES™

www.davincivalves.com