


**GRUPO 200  
COMPUERTAS  
MOD. 220A/15**

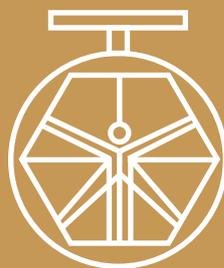

**DAVINCI  
VALVES™**

# FICHA TECNICA

## WATER Series

**VÁLVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE  
ELÁSTICO HUSILLO FIJO EXTREMOS PVC**

**DAVINCI  
VALVES™**



**QUALITY  
ASSUREMENT**

**DAVINCI  
VALVES™**



**PRODUCT QT  
ASSUREMENT**

**DAVINCI  
VALVES™**



**COMPANY QT  
ASSUREMENT**

[www.davincivalves.com](http://www.davincivalves.com)

18 Dongyu Street, Square One,  
11th Floor 1101, Jinjiang District,  
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,  
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay  
Kowloon HONG KONG

## VÁLVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO HUSILLO FIJO EXTREMOS PVC

Ref.220 / PN 10-16

### APLICACIÓN:

Distribución de agua potable y bombeo, alcantarillado, riego.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Rango desde ND50 hasta ND300.

Certificado WRAS para agua potable (caucho y pintura)

Cumple con la norma EN 1074-2


100% de estanqueidad en ambos sentidos.

Mínima pérdida de carga.

Cambio de juntas bajo presión de tubería.

Bajos valores de par.

Pintura epoxi 250 micras: RAL 5015.

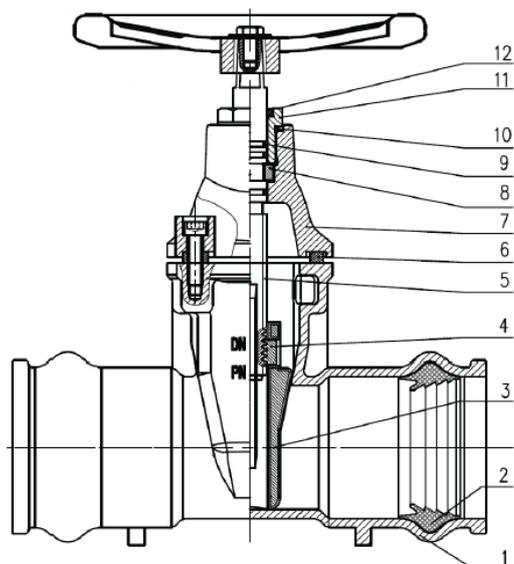

| Nº | ITEM             | MATERIAL        |
|----|------------------|-----------------|
| 1  | CUERPO           | QT500-7         |
| 2  | RETENEDOR DE PVC | EPDM            |
| 3  | COMPUERTA        | GJS500/EPDM/NBR |
| 4  | TUERCA EJE       | ZCuZn38         |
| 5  | EJE              | AISI 420        |
| 6  | JUNTAS           | EPDM            |
| 7  | TAPA             | GJS500          |
| 8  | COJINETE         | BRONZE          |
| 9  | JUNTAS           | EPDM            |
| 10 | JUNTA TAPA       | EPDM            |
| 11 | TUERCA           | BRASS           |
| 12 | EMPAQUETADURA    | NBR             |

*Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.*

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233

18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

## VÁLVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO HUSILLO FIJO EXTREMOS PVC Ref.220 / PN 10-16

### CONDICIONES DE TRABAJO:

Presión máxima de trabajo: 16 bar.

Temperatura de trabajo del asiento de metal: - 10 ° C  
/ + 90 ° C.

### ESTANDARES:


Fabricación según ISO 9001 2008.

Diseño según DIN 3352

Extremos para tubería de PVC

Prueba de presión: EN 12266-1 Tasa A.

Cuerpo: 24 bar. Asiento / Asiento: 17,6 bar.

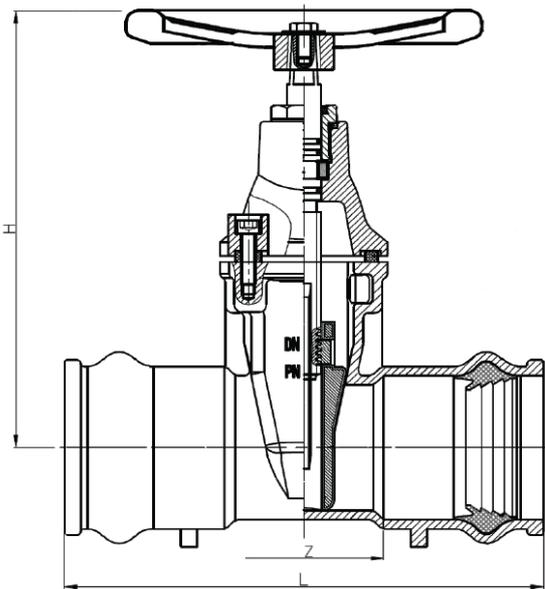


| ND      | Z   | L   | H   |
|---------|-----|-----|-----|
| 40/50   | 85  | 237 | 210 |
| 50/63   | 85  | 250 | 220 |
| 65/75   | 90  | 269 | 250 |
| 80/90   | 99  | 298 | 280 |
| 100/110 | 114 | 326 | 325 |
| 125/125 | 110 | 330 | 365 |
| 150/160 | 140 | 390 | 405 |
| 150/180 | 150 | 416 | 405 |
| 200/200 | 150 | 422 | 500 |
| 250/250 | 160 | 473 | 595 |
| 300/315 | 180 | 541 | 680 |

*Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.*

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.  
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233  
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

*"For professionals who wants more"*

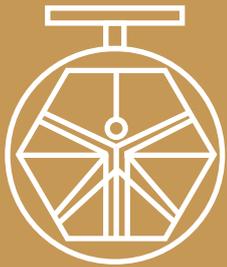

DAVINCI  
VALVES™