

## BALL VALVE BRASS FOR THREAD END/PE PIPE

Ref.133.742

### APLICACIÓN:

gas natural, gas artificial, petróleo  
licuado, agua, petróleo

### CONDICIONES DE TRABAJO:


Clasificaciones de presión: PN16  
Temperatura de trabajo: -20 °C + 120°C

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:


Extremos roscados según BSP y NPT  
Vástago a prueba de explosiones



No.	PARTE	MATERIAL
1	Cuerpo	CW602N
2	Boneta	CW602N
3	Bola	CW617N
4	Sello de PTFE	PTFE
5	Sello de goma	NBR
6	Anillo de asiento	Latón
7	Anillo de agarre	Latón
8	Tuerca de compresión	Latón
9	Madre	Latón
10	Sello de goma	NBR
11	Resolver	Hierro
12	Alfiler	S. Acero

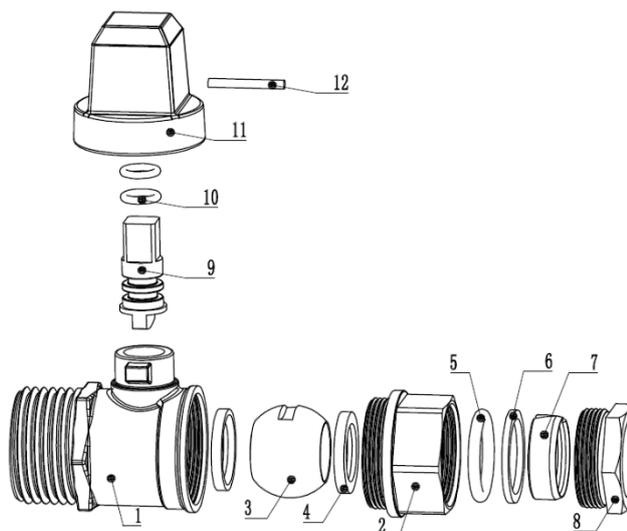

ND	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
40	117,5	91,8	21,2	12	40	50	S60	S64,5	47	30	M55X3
32	115,6	82	21,2	12	32	40,7	S50	S54,1	47	30	M55X3
25	100,8	79	21,2	11	25	32,5	S44	S45	47	30	M55X3
20	91,2	76,3	22	10,5	20	25,8	S34	S37,4	47	30	M40X3
20	91,2	76,3	22	10,5	20	21	S28	S32,5	47	30	M40X3

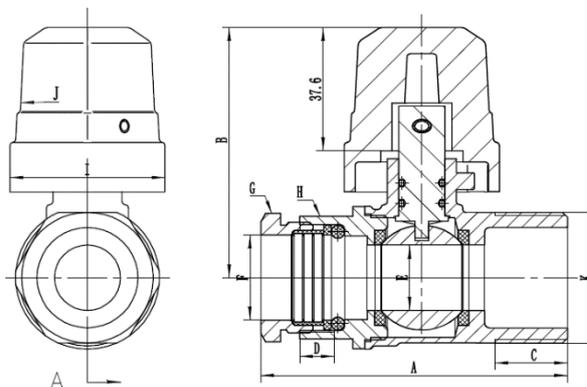

*Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.*

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.  
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.