

VÁLVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO HUSILLO FIJO EXTREMOS ROSCADO/PE Ref.210 / PN 10-16

APLICACIÓN:

Distribución de agua potable y bombeo, alcantarillado, riego.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Rango desde ND20 hasta ND50.
Certificado WRAS para agua potable (caucho y pintura)
Paso Total
100% de estanqueidad en ambos sentidos.
Mínima pérdida de carga.
Cambio de juntas bajo presión
Pintura epoxi 250 micras: RAL 5015.

ESTANDARES:

Fabricación según ISO 9001 2008.
Diseño según DIN 3352
Rosca GAS / NPT
Prueba de presión: EN 12266-1 Tasa A.
Cuerpo: 24 bar. Asiento / Asiento: 17,6 bar.


CONDICIONES DE TRABAJO:

Presión máxima de trabajo: 16 bar.
Temperatura de trabajo: - 10 ° C / + 90 ° C.



DN	DN	A	B	C	D	E
32	1-1/4"	73	125	38,5	10.3	16

No	PARTE	MATERIAL
1	EJE	2CR13
2	JUNTAS	NBR
3	TAPA	GJS400
4	COJINETE	BRONCE
5	JUNTA	EPDM
6	CUERPO	GJS400
7	TUERCA HUSILLO	LATON
8	JUNTAS	NBR
9	JUNTAS	NBR
10	TUERCA	LATON
11	TORNILLO	ACERO
12	GUARDAPOLVOS	NBR
13	JUNTAS	NBR
14	ANILLO FIJACION	POM
15	GUARDAPOLVOS	NBR

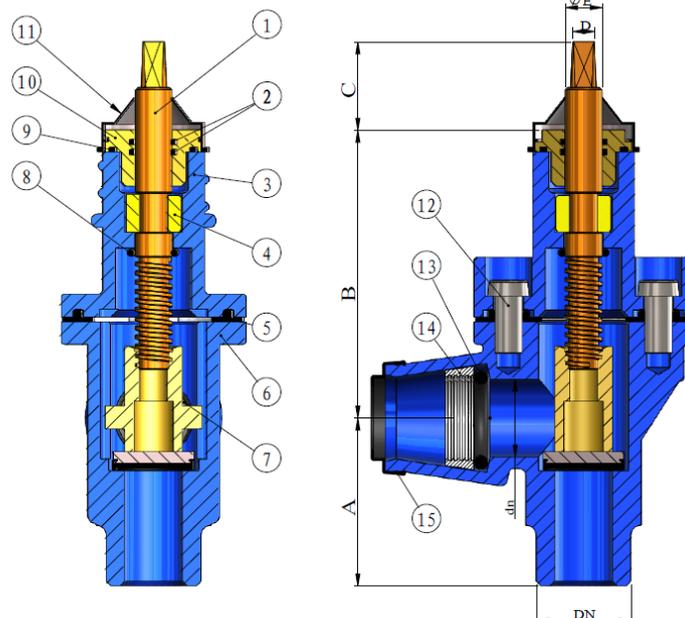

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China