


**GROUP 500
VALVULAS
AUTOMATIC
AS MOD.
505A/102**



**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

WATER Series

**VENTOSA AGUAS RESIDUALES
CUERPO CF8M**

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

VENTOSAS AGUAS RESIDUALES DE TRIPLE EFECTO BRIDAS PN10/16 ref.500A

ESTANDARES:

Prueba hidrostática según EN 12266-1, clase A.
Directiva CE
Construcción según EN 1074-4 y AWWA C512
Bridado según ISO 7005-2

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Diseño de acuerdo a: AWWA C512/EN1074-4/CJ-T
217-2005
Rosca: BSP / ISO228-1
Prueba de acuerdo a: EN1074-1 & 4 /EN12266
Presión: PN10/16, CLASS 125/150



CARACTERISTICAS GENERALES:

Pequeño orificio de 2 mm de diámetro para ventilación de alta velocidad
Cuerpo completo de acero inoxidable para alcantarillado

VENTAJA ESPECIAL:

Área de flujo 100% completo a través de la válvula interna.
El flotador puede resistir altas presiones de 51-70 Bar para válvulas de aire de diferentes tamaños.
La presión de cierre puede llegar hasta 2.0Bar. Generalmente, hasta 0.5Bar es suficiente para la operación.
Cuerpo único que evita la rotura de la conexión
Todas las partes internas son de material 304SS
La presión de cierre puede ser de 0.3Bar y 0.2Bar bajo pedido.

DN	Orificio(mm)
50	1.6
80	2
100	2.5
150	3
200	4
300	4


Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

VENTOSAS AGUAS RESIDUALES DE TRIPLE EFECTO BRIDAS PN10/16 ref.500A

Nº	ARTICULO	MATERIAL
1	CUERPO	SS316/SS304
2	FLOTADOR	SS316/SS304
3	BARRA CINÉTICA	SS316/SS304
4	BRIDA SUPERIOR	CF8M/CF8/UHMW
5	EMPAQUETADURA	NBR/VITON
6	ASIENTO DE SELLADO	EPDM/NBR
7	FLOTADOR	UHMW
8	CUERPO DE LA VÁLVULA ARRIBA	ABS

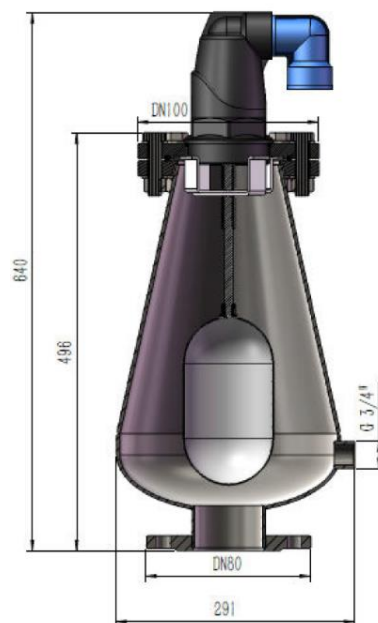


TAMAÑO DE VÁLVULA		2" (DN50)	3" (DN80)	4" (DN100)	6" (DN150)
H Altura	mm	640	640	640	640
W Ancho	mm	291	291	291	291
área de orificio de ventilación	mm	12.56	12.56	12.56	12.56
K gran área de orificio	mm	855	855	855	855
E diámetro	BSP	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

"For professionals who wants more"



DAVINCI
VALVES™

www.davincivalves.com