


**GRUPO 600
ACCESORIOS
MOD. 620/74**



**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

WATER Series

BRIDAS DE ADAPTACION UNIVERSAL

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

BRIDAS DE ADAPTACION UNIVERSAL

Ref.620A / PN 10-16-25

APLICACIÓN:

Agua, instalaciones de climatización, riego, industria, otros

CONDICIONES DE TRABAJO:

Temperatura de trabajo:

- 10 ° C - + 120 ° C. para EPDM

- 10 ° C - + 82 ° C. para NBR

Presión de trabajo PN10 / PN16 / PN25

ESTANDARES:

Cumple con EN545

Prueba de presión: EN 12266-1.


Cuerpo: 16 bar.

Brida EN1092-2 PN10 / PN16

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Tamaño DN40 a DN600,

Recubrimiento curado epoxi en polvo 250 Mic

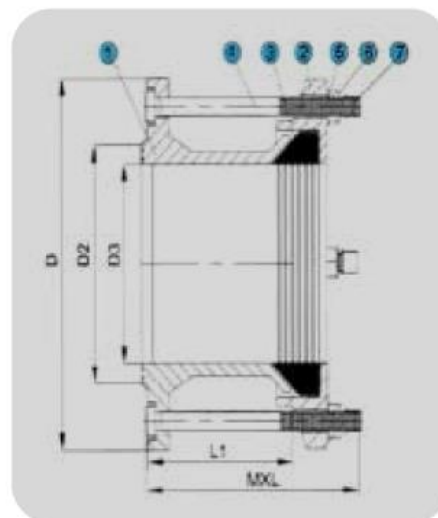

No.	PARTE	MATERIAL
1	CUERPO	F.DUCTIL GJS450-10
2	ANILLOS	F.DUCTIL GJS450-10
3	JUNTA DE GOMA	EPDM
4	TORNILLO	ACERO GALVANIZADO 4.8
5	ARANDELA	ACERO GALVANIZADO 4.8
6	TUERCA	ACERO GALVANIZADO 4.8
7	TAPA	PLASTICO

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

BRIDAS DE ADAPTACION UNIVERSAL

Ref.620A / PN 10-16-25

TABLA DE DIMENSIONES


TABLA DE DIMENSIONES									Designación de brida			
TAMAÑO	TUBERÍA OD (MM)	D	D2	D3	L1	M*L	TORNILLO NO.	PESO(KG)	PN10/16	ANSI 125/150	TABLA D	TABLA E
DN40	48-60	150	84	64	82	M12*125	2	3,2	✓	✓	✓	✓
DN50	59-72	165	99	77	82	M12*125	2	3,3	✓	✓	✓	✓
DN65	72-85	185	108	90	82	M12*126	2	3,8	✓	✓	✓	✓
DN80	88-103	200	132	108	82	M12*127	4	4,9	✓	✓	✓	✓
DN100	109-128	220	156	133	82	M12*128	4	5,4	✓	✓	✓	✓
DN125	132-153	250	184	158	82	M12*140	4	7	✓	✓		✓
DN150	159-182	285	211	187	82	M12*141	4	7,4	✓	✓		✓
DN175	192-210	340	266	215	82	M12*142	4	10,8	✓	✓		✓
DN200	218-235	340	266	241	82	M12*143	4	10,2	✓	✓		✓
DN225	242-267	405	319	272	82	M12*144	4	14,9	✓	✓		
DN250	272-289	405	319	295	90	M12*145	6	13,8	✓	✓		
DN300	315-332	460	370	338	90	M12*150	6	18,6	✓	✓		
DN300	322-339	460	370	345	90	M12*150	6	18,7	✓			✓
DN350	351-378	520	425	382	115	M14*180	8	31,1	✓			
DN350	374-391	520	425	393	115	M14*180	8	35,9	✓			
DN400	417-437	580	477	432	115	M14*180	8	36,9	✓			
DN450	476-493	640	550	498	115	M14*180	10	41,5	✓			
DN500	500-516	715	588	530	110				✓			
DN500	526-546	715	585	548	115	M14*180	10	53,5	✓			
DN600	630-650	840	682	650	115	M14*180	10	69,9	✓			

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

"For professionals who wants more"



DAVINCI
VALVES™