


**GRUPO 621
ACCESORIOS
MOD. 621/75**

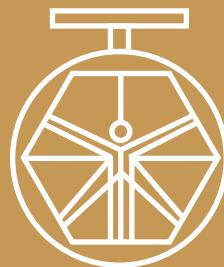

**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

WATER Series

BRIDAS PARA TUBERÍA DE PE/HDPE/PVC

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSURMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSURMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSURMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG




BRIDAS PARA TUBERÍA DE PE/HDPE/PVC

Ref.621A / PN 10-16

APLICACIÓN:

Agua, instalaciones de climatización,
riego, industria, otros

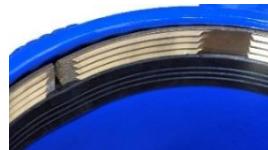

CONDICIONES DE TRABAJO:

Temperatura de trabajo:

- 10 ° C - + 120 ° C para EPDM

- 10 ° C - + 82 ° C para NBR



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Tamaño DN50 a DN400,

presión de trabajo PN10 / PN16

Recubrimiento curado epoxi en polvo 250

ESTÁNDARES:


Cumple con EN545

Prueba de presión: EN 12266-1.

Cuerpo: 16 bar.

Brida EN1092-2 PN10 / PN16

Sr.No.	Parte	Material
1	Cuerpo	Hierro dúctil
2	Anillo final	Hierro dúctil
3	Empaqueadura	EPDM
4	Tornillo	Acero 4.8 Dacromet
5	Arandela	Acero 4.8 Dacromet
6	Tuerca	Acero 4.8 Dacromet
7	Tapa	Plástico

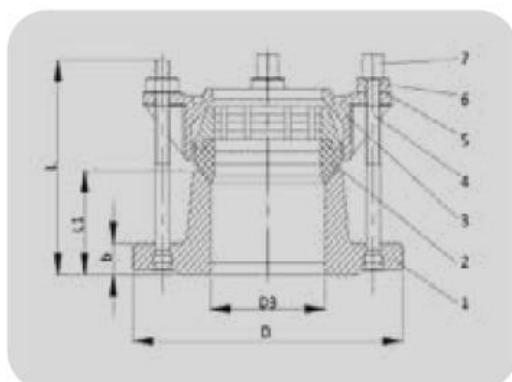

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD.



BRIDAS PARA TUBERÍA DE PE/HDPE/PVC

Ref.621A / PN 10-16

TABLA DE DIMENSIONES


DN (mm)	OD (mm)	D3(mm)	D(mm)	b(mm)	L1	L	L	Peso(kg)
50	50	50	165	19	63	115	M12*2	3.16
50/60/65	63	78	180	19	63	110	M12*4	4.29
60/65	75	92	180	19	63	110	M12*4	4.39
80	90	105	180	19	63	110	M12*4	4.58
100	110	126	200	19	63	110	M12*4	6.44
125	125	135	220	19	63	120	M12*4	6.63
150	160	177	285	19	63	120	M12*4	8.39
200	200	217	340	19	63	130	M14*4	13.57
200	225	214	340	20	88	140	M14*4	14.72
250	250	268	400	22	88	140	M16*6	23.89
250	280	275	400	22	88	150	M16*6	24.89
300	315	334	455	24	88	150	M16*6	27.89

FICHA TÉCNICA

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

"For professionals who wants more"

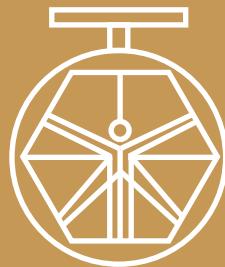

DAVINCI
VALVES™