


**GRUPO 800
GUILLOTINAS
MOD. 830/95**



**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

WATER Series

**VÁLVULAS DE GUILLOTINA BIDIRECCIONAL
CON MANGON**

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**


www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

VÁLVULAS DE GUILLOTINA BIDIRECCIONAL CON MANGON

Ref.830A / PN 10-16

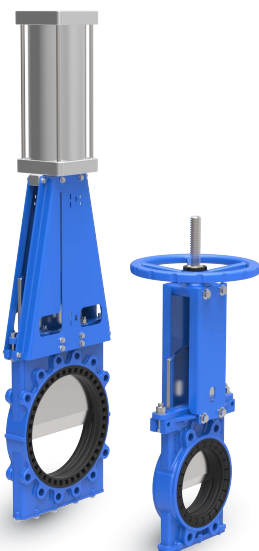

Modelo: QWZ73X
Presión de trabajo: DN50-DN100 16bar
 DN125-DN200 10bar
 DN250-DN400 7bar
 DN450-DN500 5Bar
 DN600-DN700 3bar
 DN800 2bar


Typo: Wafer
Diseño estándar: MSS SP-81
Diseño estándar: DIN PN10,PN16,150LB ,JIS 10K,TABLA E/D
Cara a Cara: MSS SP-81
Prueba Estándar: API-598
Operación: volante, eléctrica, neumática, hidráulica, engranaje, electro-hidráulicos, engranajes
Material Principal: GGG40
Material de Cuña: SS316L,SS304
Material de Sellado: NBR,FKM,PU
Embalaje: Goma
Medio Aplicable: Aplicable a papilla, tratamiento de aguas residuales urbanas, el azúcar en polvo, papel, productos químicos, alimentos, medicina y otros campos

Características.

- # Junta bi-direccional
- # **Diseño de asiento adicionales**
- # Auto diseño de sellado adecuado para una variedad de diferentes condiciones
- # 2PC Fuerte diseño de horquilla
- # La limpieza hloe diseño ,fácil de limpiar el cuerpo medio residual
- # Mezclado con una variedad de materiales de embalaje

Descripción del Producto:

QW Series Self-sealing knife gate valve is to use two rubber seats on the clip pressed the knife a sealing effect. When the knife is fully open, the two seat seals combined together tightly, the pipeline pressure will make sealing better, while the valve is closed, the gate can be arbitrarily removed convenient maintenance, no need to remove the entire valve repair and does not affect the normal operation of the pipeline. The main characteristics of the valve bore full rubber seal seat, has a strong anti-wear properties and all-pass run off continuity. Suitable for use on those requirements valve wear mining.

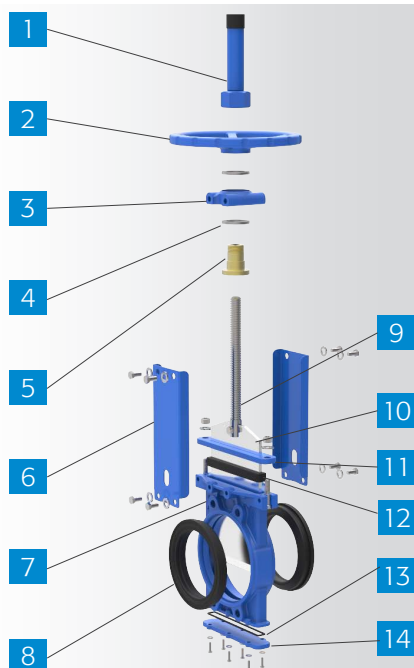

Código	Nombre	Material	Cant.
1	Cubierta husillo	Acero	1
2	Volante	GGG40	1
3	Brida de Yugo	GGG40	1
4	Cojinete	Gcr15	2
5	Nuez	Latón	N
6	Yugo	Q235	2
7	Cuerpo	GGG40	1
8	Asiento	NR+Acero	2
9	Eje	SS420/SS304/SS16	1
10	Tornillos y Nuez	Hierro+Zinc(Pintura)/SS304	N
11	Prensa	WCB	1
12	Prensaestopa	Rubber	1
13	Prensaestopa	Rubber	1
14	Bottom Gland	WCB	1

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.


© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
 18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101, Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

VÁLVULAS DE GUILLOTINA BIDIRECCIONAL CON MANGON

Ref.830A / PN 10-16

Dimension

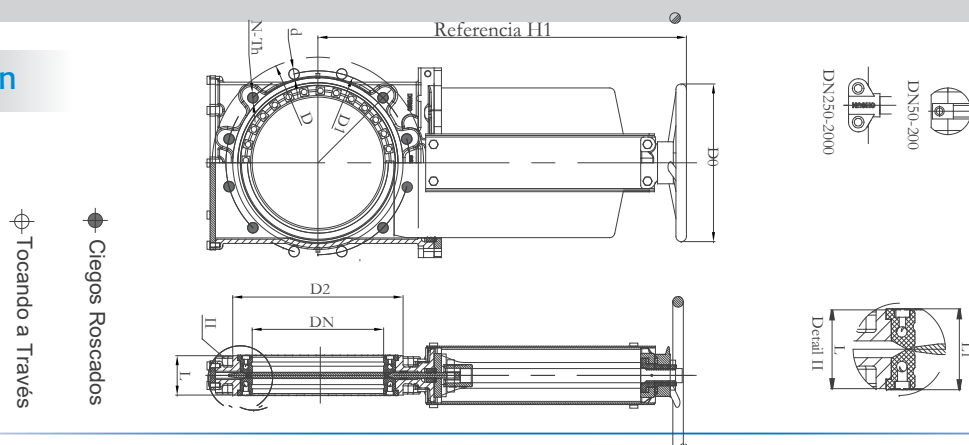

unidad: mm									ANSI 150LB								
PN10									ANSI 150LB								
DN	L	D	D1	D2	D0	N-Th	d	H1	DN	L	D	D1	D2	D0	N-Th	d	H1
50	53	165	125	99	180	4-M16	Ø18	260	2"	53	152	121	92	180	4-5/8"	Ø19	260
65	53	185	145	118	200	4-M16	Ø18	292	2-1/2"	53	178	140	105	200	4-5/8"	Ø19	292
80	56.5	200	160	132	200	8-M16	Ø18	320	3"	56.5	191	153	127	200	4-5/8"	Ø19	320
100	56.5	220	180	156	240	8-M16	Ø18	358	4"	56.5	229	191	157	240	8-5/8"	Ø19	358
125	63	250	210	184	260	8-M16	Ø18	395	5"	63	254	216	186	260	8-3/4"	Ø22	395
150	62	285	240	211	280	8-M20	Ø23	450	6"	62	279	242	216	280	8-3/4"	Ø22	450
200	76.5	340	295	266	300	8-M20	Ø23	532	8"	76.5	343	299	270	300	8-3/4"	Ø22	532
250	75.5	395	350	319	320	12-M20	Ø23	670	10"	75.5	406	362	324	320	12-7/8"	Ø25	670
300	84	445	400	370	350	12-M20	Ø23	758	12"	84	483	432	381	350	12-7/8"	Ø25	758
350	84	505	460	429	400	16-M20	Ø23	857	14"	84	533	476	413	400	12-1"	Ø29	857
400	99	565	515	480	450	16-M24	Ø27	946	16"	99	597	540	470	450	16-1"	Ø29	946
450	99	615	565	530	500	20-M24	Ø27	1023	18"	99	635	578	533	500	16-1 1/8"	Ø32	1023
500	129	670	620	582	500	20-M24	Ø27	Gear	20"	129	699	635	584	500	20-1 1/8"	Ø32	Gear
550	129	725	680	638	-	20-M27	Ø30	Gear	22"	129	750	692	641	-	20-1 1/4"	Ø35	Gear
600	129	780	725	682	-	20-M27	Ø30	Gear	24"	129	813	750	691	-	20-1 1/4"	Ø35	Gear
700	142	895	840	794	-	24-M27	Ø30	Gear	28"	142	927	864	800	-	28-1 1/4"	Ø35	Gear
800	142	1015	950	901	-	24-M30	Ø33	Gear	32"	142	1060	978	914	-	28-1 1/2"	Ø41	Gear

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD.


www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233

18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

VÁLVULAS DE GUILLOTINA BIDIRECCIONAL CON MANGON

Ref.830A / PN 10-16

PN10 Wafer y Tocando el Agujero Roscado de Brida

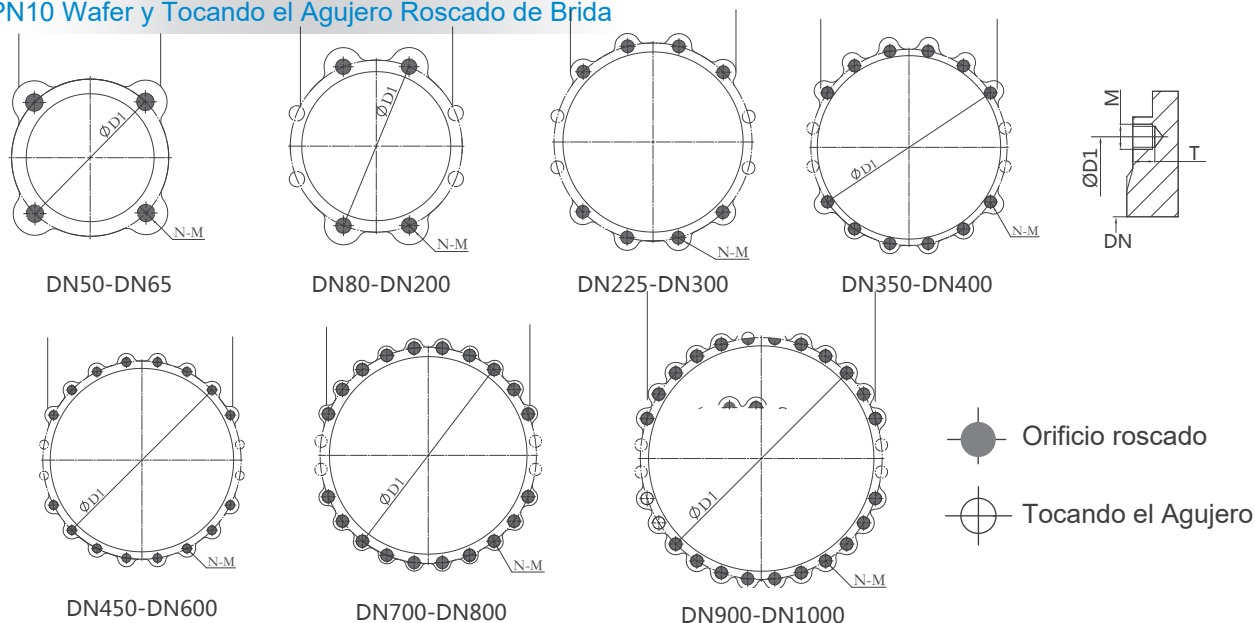

DN	D1	N	M	PN10			Orificio roscado	Tocando el Agujero
				T				
50	125	4	M16	13			2	2
65	145	4	M16	13			2	2
80	160	8	M16	13			2	6
100	180	8	M16	13			2	6
125	210	8	M16	16			2	6
150	240	8	M16	16			2	6
200	295	8	M20	20			2	6
225	310	12	M20	20			4	8
250	350	12	M20	20			4	8
300	400	12	M20	20			4	8
350	460	16	M20	20			8	8
400	515	16	M24	24			8	8
450	565	20	M24	24			16	4
500	620	20	M24	24			16	4
550	680	20	M27	24			16	4
600	725	20	M27	27			16	4
700	840	24	M27	27			20	4
800	950	24	M30	30			20	4
900	1050	28	M30	30			24	4
1000	1160	28	M33	33			24	4

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD.


www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233

18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China


VÁLVULAS DE GUILLOTINA BIDIRECCIONAL CON MANGON

Ref.830A / PN 10-16


PN10 Wafer y Tocando el Agujero Roscado de Brida




DN50-DN80





DN100-DN200




DN250-DN350




DN400-DN450



DN500-DN600



DN650



DN700-DN800



Orificio Roscado

Tocando el Agujero

DN	D1	N	ANSI 150LB		T		
			M			Orificio Roscado	Tocando el Agujero
2"(DN50)	121	4	M5/8-11		13	4	0
2-1/2"(DN65)	140	4	M5/8-11		13	4	0
3"(DN80)	153	4	M5/8-11		13	4	0
4"(DN100)	191	8	M5/8-11		13	4	4
5"(DN125)	216	8	M3/4-10		16	4	4
6"(DN150)	242	8	M3/4-10		16	4	4
8"(DN200)	299	8	M3/4-10		20	4	4
10"(DN250)	362	12	M7/8-9		20	8	4
12"(DN300)	432	12	M7/8-9		20	8	4
14"(DN350)	476	12	M1-8		20	8	4
16"(DN400)	540	16	M1-8		24	12	4
18"(DN450)	578	16	M1 1/8-7		24	12	4
20"(DN500)	635	20	M1 1/8-7		24	16	4
22"(DN550)	692	20	M1 1/4-7		24	16	4
24"(DN600)	750	20	M1 1/4-7		27	16	4
26"(DN650)	806	24	M1 1/4-7		27	20	4
28"(DN700)	864	28	M1 1/4-7		27	24	4
30"(DN750)	914	28	M1 1/4-7		27	24	4
32"(DN800)	978	28	M1 1/2-6		30	24	4

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.


DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233

18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

"Para profesionales que quieren mas"



DAVINCI
VALVES™