


**GRUPO 200  
COMPUERTAS  
MOD. 200A/11**



**DAVINCI  
VALVES™**

# FICHA TECNICA

## WATER Series

**VÁLVULAS DE COMPUERTA ASIENTO  
METAL/METAL HUSILLO FIJO TIPO  
BRIDAS**

**DAVINCI  
VALVES™**



**QUALITY  
ASSUREMENT**

**DAVINCI  
VALVES™**



**PRODUCT QT  
ASSUREMENT**

**DAVINCI  
VALVES™**



**COMPANY QT  
ASSUREMENT**

[www.davincivalves.com](http://www.davincivalves.com)

18 Dongyu Street, Square One,  
11th Floor 1101, Jinjiang District,  
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,  
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay  
Kowloon HONG KONG

## VÁLVULAS DE COMPUERTA ASIENTO METAL/METAL HUSILLO FIJO TIPO BRIDAS Ref.200 / PN 10-16

### APLICACIÓN:

Instalaciones hidráulicas de agua y alcantarillado,  
Calentamiento industrial.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Rango desde ND40 hasta ND400.  
Estanqueidad en ambos sentidos.  
Mínima pérdida de carga.  
Bajos valores de par.  
Bridas RF


### NORMAS:

Fabricación según ISO 9001 2008.  
Cara a cara: EN 558-1 Series 14/15  
Montaje con bridas: PN10 / PN16 EN 1092-2.  
Prueba de presión: EN 12266-1 Tasa A.  
Cuerpo: 24 bar. Asiento / Asiento: 17,6 bar.


### CONDICIONES DE TRABAJO:

Presión máxima de trabajo: 16 bar.  
Temperatura de trabajo del asiento de metal: - 10 ° C  
/ + 90 ° C.

| No. | PARTE              | MATERIAL |
|-----|--------------------|----------|
| 1   | Cuerpo             | GJS500   |
| 2   | asiento del cuerpo | LATON    |
| 3   | Cuña               | GJS500   |
| 4   | asiento de cuña    | LATON    |
| 5   | Tuerca             | LATON    |
| 6   | Tuerca             | AISI 420 |
| 7   | Empaquetadura      | NBR      |
| 8   | Tapa               | GJS500   |
| 9   | Juntas             | NBR      |
| 10  | Cojinete           | LATON    |
| 11  | Juntas             | NBR      |
| 12  | Tuerca             | LATON    |
| 13  | Junta              | PTFE     |
| 14  | Guardapolvo        | NBR      |
| 15  | Volante            | GJS500   |

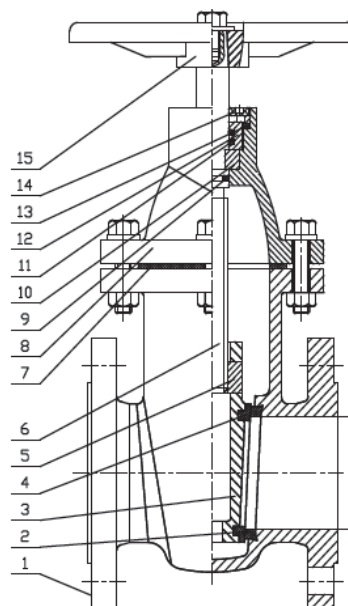

| DN  | L   | A   | Peso KG |
|-----|-----|-----|---------|
| 40  | 140 | 214 | 14      |
| 50  | 150 | 232 | 15      |
| 65  | 170 | 258 | 18      |
| 80  | 180 | 281 | 21      |
| 100 | 190 | 315 | 27,5    |
| 125 | 200 | 358 | 40      |
| 150 | 210 | 408 | 50      |
| 200 | 230 | 500 | 79      |
| 250 | 250 | 572 | 138     |
| 300 | 270 | 662 | 180     |
| 350 | 290 | 751 | 190     |
| 400 | 310 | 832 | 200     |

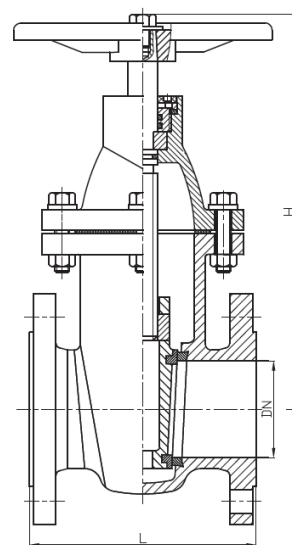


*Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.*

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.  
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233  
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

*"For professionals who wants more"*



DAVINCI  
VALVES™