


**GRUPO 800
GUILLOTINAS
MOD. 801/92**



**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

WATER Series

**VÁLVULAS DE GUILLOTINA
UNIDIRECCIONALES CON ANILLO**

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

VÁLVULAS DE GUILLOTINA UNIDIRECCIONALES CON ANILLO

Ref.801A / PN 10-16




Modelo:	V
Presión de trabajo:	N 0 N100 1 ar N1 N 00 1 ar N 0 N 00 1 ar N 0 N 00 10 ar N 0 N 0 ar N 00 N 0 ar N 00 N 0 ar N 00 N 00 ar N1000 N1 00 ar
Tipo:	afer ug
Diseño estándar:	P 1
Diseño estándar:	N PN10 PN1 1 0 10 TA
Cara a Cara:	P 1
Prueba Estándar:	AP
Operación:	volan e el c rica neu ica idr ulica engranaje elec ro idr ulicos engranajes
Material Principal:	0
Material de Cuña:	1 0
Material de Sellado:	N R P e ala e al
Embalaje:	fi ra de ara ida al a agua asado de la e a ueadura de go a rueda de grafi o
Medio Aplicable:	a lica le ara el car n en la lan a de energ a descarga de escoria ra a ien o de aguas residuales ali en os edicina fa ricaci n de a el indus ria u ica y del er leo agua acei e va or cone i n o cor e de lec ada con olvo de oro inerales escorias car n celulosa ul a de adera relaves fi ras olvo roduc os u icos ra a ien o de aguas residuales an ues de sedi en aci n el asfal o el un er de e or aci n u os de fru a cereales residuos de a adero y o ros edios de co unicaci n ecial y u ili ado ara la iner a en la lan a de elec ricidad

Características:

- # Asien o se arado ejarar rendi ien o de sellado
- # Au en ar la vida del asien o
- # P uer e dise o de or uilla
- # e clado con una variedad de a eriales de e alaje

Descripción del Producto:

V lvalva de co uer a de cuc illa de la serie V es con sello de cauc o ree la a les nife ga e es ruc ura su rinci io de sellado es rinci al en e edian e la es rec a cone i n en re la co uer a y jun as de go a us ersonajes rinci ales es ue el anillo de es an ueidad de cauc o es es a lecido en el asien o groove y es lo ueado or el asien o de e al lo ue i edir ue el sello de cauc o a agado al a rir y cerrar la v lvalva s a v lvalva es cos o efec iva.

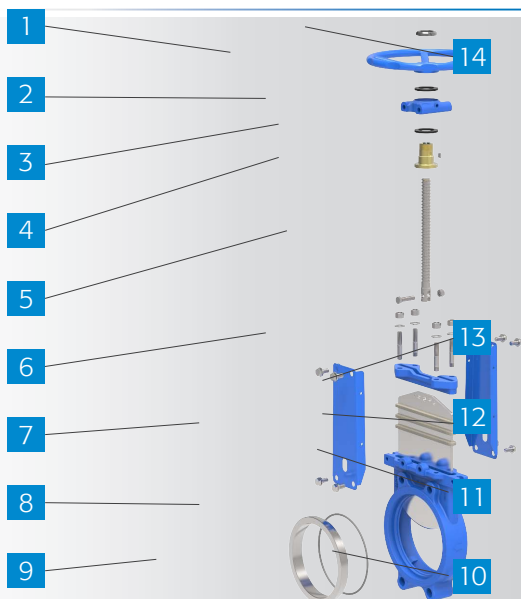

Code	Name	Material	QTY
1	Hand wheel	GGG40	1
2	Yoke Flange	GGG40	1
3	Bearing	Gcr15	2
4	Stem Nut	Brass	1
5	Stem	2Cr13/SS304/SS316	1
6	Bolt & Nut	Fe+Zn/SS304	N
7	Yoke	Q235	2
8	Seat	EPDM/NBR/FKM/Metal	1
9	Seat Gland	WCB/SS304/SS316	1
10	Body	F55,F53,CF3M,CF8M,CF8,WCB,GGG40	1
11	Disc	SS304/SS316L	1
12	Packing	PTFE	3-5
13	Packing Gland	CF8/WCB	1
14	Stop Nut	Q235	1

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.


DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233

18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

VÁLVULAS DE GUILLOTINA UNIDIRECCIONALES CON ANILLO Ref.801A / PN 10-16

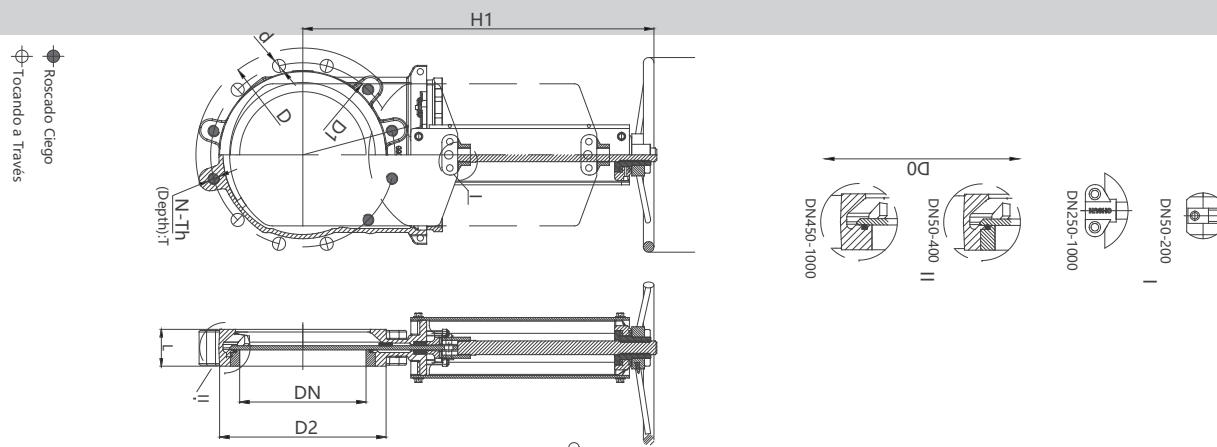


DIN2632 PN10									ANSI 150LB								
DN	L	D	D1	D2	D0	N-Th	d	H1	DN	L	D	D1	D2	D0	N-Th	d	H1
50	48	165	125	99	180	4-M16	Ø18	260	2"	48	152	121	92	180	4-5/8"	Ø19	260
65	48	185	145	118	200	4-M16	Ø18	292	2-1/2"	48	178	140	105	200	4-5/8"	Ø19	292
80	51	200	160	132	200	8-M16	Ø18	320	3"	51	191	153	127	200	4-5/8"	Ø19	320
100	51	220	180	156	240	8-M16	Ø18	358	4"	51	229	191	157	240	8-5/8"	Ø19	358
125	57	250	210	184	260	8-M16	Ø18	395	5"	57	254	216	186	260	8-3/4"	Ø22	395
150	57	285	240	211	280	8-M20	Ø23	450	6"	57	279	242	216	280	8-3/4"	Ø22	450
175	57	305	265	237	280	12-M20	Ø23	504	8"	70	343	299	270	300	8-3/4"	Ø22	532
200	70	340	295	266	300	8-M20	Ø23	532	10"	70	406	362	324	320	12-7/8"	Ø25	670
250	70	395	350	319	320	12-M20	Ø23	670	12"	76	483	432	381	350	12-7/8"	Ø25	758
300	76	445	400	370	350	12-M20	Ø23	758	14"	76	533	476	413	400	12-1"	Ø29	857
350	76	505	460	429	400	16-M20	Ø23	857	16"	89	597	540	470	450	16-1"	Ø29	946
400	89	565	515	480	450	16-M24	Ø27	946	18"	89	635	578	533	500	16-1 1/8"	Ø32	1023
450	89	615	565	530	500	20-M24	Ø27	1023	20"	114	699	635	584	500	20-1 1/8"	Ø32	Gear
500	114	670	620	582	500	20-M24	Ø27	Gear	22"	114	750	692	641	-	20-1 1/4"	Ø35	Gear
550	114	725	680	638	-	20-M27	Ø30	Gear	24"	114	813	750	691	-	20-1 1/4"	Ø35	Gear
600	114	780	725	682	-	20-M27	Ø30	Gear	26"	114	870	806	749	-	24-1 1/4"	Ø35	Gear
700	127	895	840	794	-	24-M27	Ø30	Gear	28"	127	927	864	800	-	28-1 1/4"	Ø35	Gear
800	127	1015	950	901	-	24-M30	Ø33	Gear	30"	127	985	914	857	-	28-1 1/4"	Ø35	Gear
900	127	1115	1050	1001	-	28-M30	Ø33	Gear	32"	127	1060	978	914	-	28-1 1/2"	Ø41	Gear
1000	149	1230	1160	1112	-	28-M33	Ø36	Gear	34"	127	1110	1029	965	-	32-1 1/2"	Ø41	Gear
1100	149	1340	1260	1220	-	28-M33	Ø36	Gear	36"	127	1170	1086	1022	-	32-1 1/2"	Ø41	Gear
1200	156	1455	1380	1328	-	32-M36	Ø39	Gear	38"	149	1240	1149	1073	-	32-1 1/2"	Ø41	Gear
1400	1675	1675	1590	1530	-	40-M39	Ø42	Gear	40"	149	1290	1200	1124	-	36-1 1/2"	Ø41	Gear
									42"	149	1345	1257	1194	-	36-1 1/2"	Ø41	Gear
									44"	149	1405	1314	1245	-	40-1 1/2"	Ø41	Gear
									46"	149	1455	1365	1295	-	40-1 1/2"	Ø41	Gear
									48"	156	1510	1422	1359	-	44-1 1/2"	Ø41	Gear
									50"	156	1570	1480	1410	-	44-1 3/4"	Ø51	Gear
									52"	156	1625	1537	1461	-	44-1 3/4"	Ø51	Gear
									54"	171	1685	1594	1511	-	44-1 3/4"	Ø51	Gear
									56"	171	1745	1651	1575	-	48-1 3/4"	Ø51	Gear

VÁLVULAS DE GUILLOTINA UNIDIRECCIONALES CON ANILLO

Ref.801A / PN 10-16

PN10 orificio roscado y el orificio de vaciado

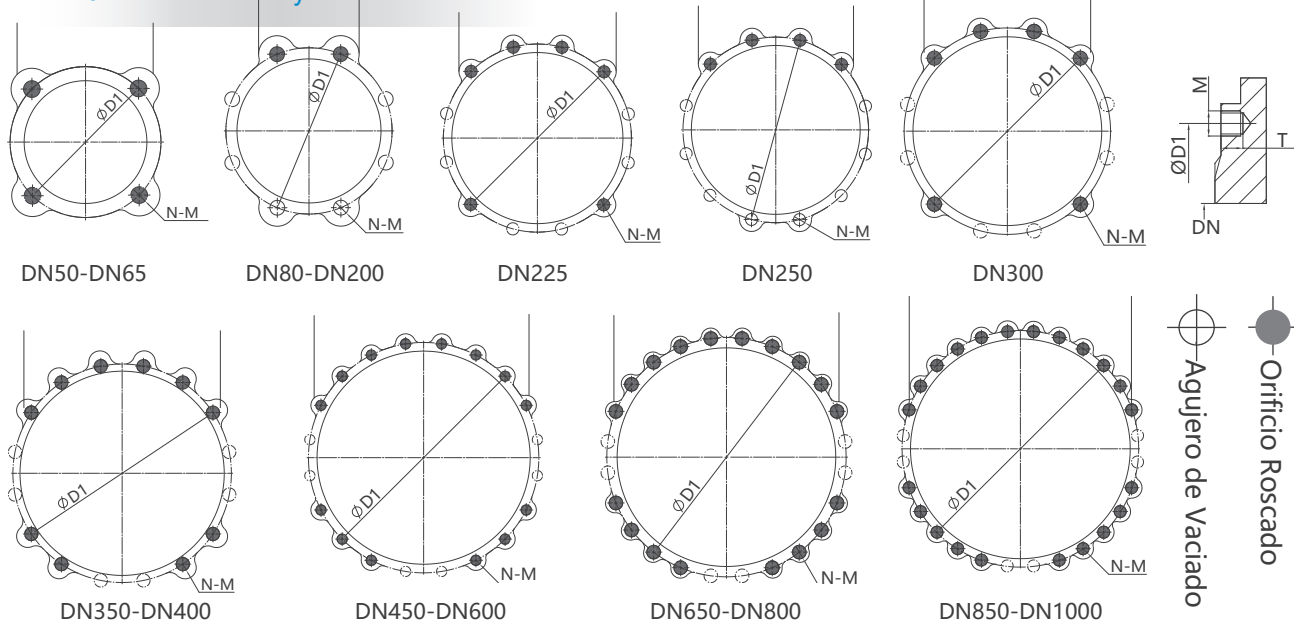

PN10

DN	D1	N	M	T	Orificio Roscado	Agujero de Vaciado
50	125	4	M16	13	2	2
65	145	4	M16	13	2	2
80	160	8	M16	13	2	6
100	180	8	M16	13	2	6
125	210	8	M16	16	2	6
150	240	8	M16	16	2	6
200	295	8	M20	20	2	6
225	310	12	M20	20	6	6
250	350	12	M20	20	4	8
300	400	12	M20	20	6	6
350	460	16	M20	20	10	6
400	515	16	M24	24	10	6
450	565	20	M24	24	14	6
500	620	20	M24	24	14	6
550	680	20	M27	24	14	6
600	725	20	M27	27	14	6
700	840	24	M27	27	18	6
800	950	24	M30	30	18	6
900	1050	28	M30	30	22	6
1000	1160	28	M33	33	22	6

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD.


www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233

18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

VÁLVULAS DE GUILLOTINA UNIDIRECCIONALES CON ANILLO

Ref.801A / PN 10-16

150Lb orificio roscado y el orificio de vaciado

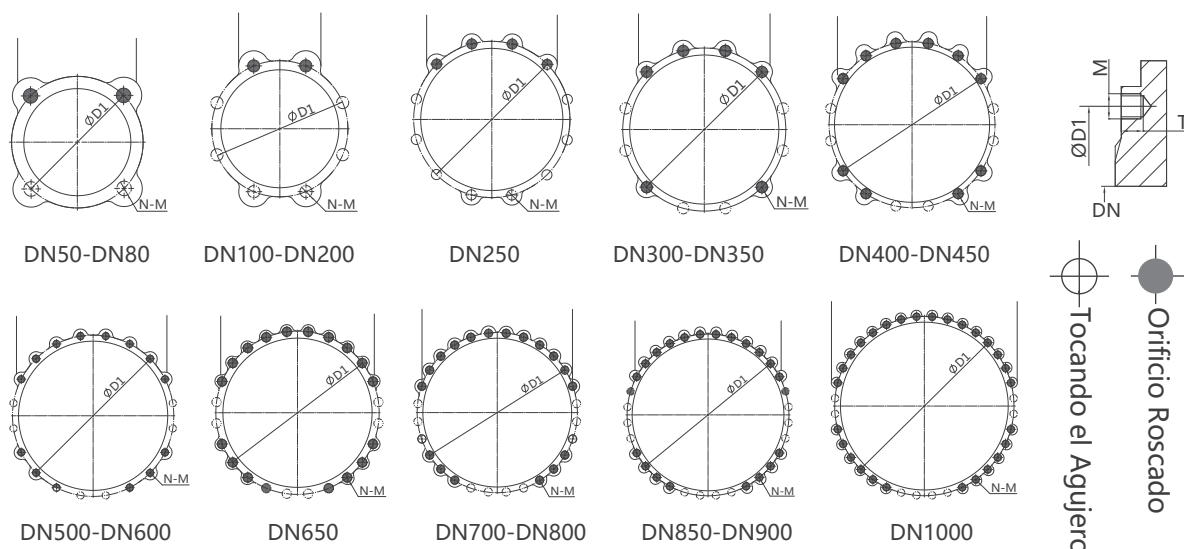

 Tocando el Agujero
 Orificio Roscado

DN	D1	N	ANSI 150LB		Orificio Roscado	Tocando el Agujero
			M	T		
2"	121	4	M5/8-11	12	2	2
2-1/2"	140	4	M5/8-11	12	2	2
3"	153	4	M5/8-11	12	2	2
4"	191	8	M5/8-11	12	2	6
5"	216	8	M3/4-10	12	2	6
6"	242	8	M3/4-10	14	2	6
8"	299	8	M3/4-10	16	2	6
10"	362	8	M7/8-9	16	2	6
12"	432	12	M7/8-9	16	6	6
14"	476	12	M1-8	18	6	6
16"	540	16	M1-8	20	10	6
18"	578	16	M1 1/8-7	20	10	6
20"	635	20	M1 1/8-7	24	14	6
22"	692	20	M1 1/4-7	24	14	6
24"	750	20	M1 1/4-7	27	14	6
26"	806	24	M1 1/4-7	27	18	6
28"	864	28	M1 1/4-7	27	22	6
30"	914	28	M1 1/4-7	27	22	6
32"	978	28	M1 1/2-6	30	22	6
34"	1029	32	M1 1/2-6	30	20	12
36"	1086	32	M1 1/2-6	30	20	12
40"	1200	36	M1 1/2-6	35	28	8

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.


DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233

18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

"Para profesionales que quieren mas"



DAVINCI
VALVES™