


**GRUPO 300  
ACCESORIOS  
MOD.  
623A/77**



**DAVINCI  
VALVES™**

# FICHA TECNICA

## WATER Series

**BRIDAS AUTOBLOCANTES PARA TUBERÍA DE  
PVC**

**DAVINCI  
VALVES™**



**QUALITY  
ASSUREMENT**

**DAVINCI  
VALVES™**



**PRODUCT QT  
ASSUREMENT**

**DAVINCI  
VALVES™**



**COMPANY QT  
ASSUREMENT**

[www.davincivalves.com](http://www.davincivalves.com)

18 Dongyu Street, Square One,  
11th Floor 1101, Jinjiang District,  
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,  
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay  
Kowloon HONG KONG

## BRIDAS AUTOBLOCANTES PARA TUBERÍA DE PVC

Ref.623A / PN 10-16

### APLICACIÓN:

Agua, instalaciones de climatización, riego, industria, otro

### CONDICIONES DE TRABAJO:

Temperatura De Trabajo:

- 10 °C - + 120 °C. para EPDM

- 10 °C - + 82 °C. para NBR

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Tamaño DN50 a DN400,

presión de trabajo PN10 / PN16

Recubrimiento curado epoxi en polvo 250


### ESTANDARES:

Cumple con EN545

Prueba de presión: EN 12266-1.

Cuerpo: 16 bar.

Brida EN1092-2 PN10 / PN16

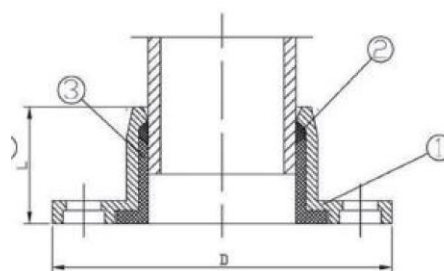

| nº | PARTE  | MATERIAL |
|----|--------|----------|
| 1  | CUERPO | F.DUCTIL |
| 2  | JUNTA  | EPDM     |
| 3  | ANILLO | LATON    |

| TAMAÑO    | OD<br>TUBERÍA | A   | B   | E   | Peso(kg) |       |
|-----------|---------------|-----|-----|-----|----------|-------|
|           |               |     |     |     | PVC      | HDPE  |
| DN40      | 50            | 166 | 118 | 55  | 1.74     | 1.79  |
| DN50/60   | 63            | 184 | 156 | 68  | 1.84     | 1.9   |
| DN60/65   | 63            | 184 | 156 | 68  | 1.72     | 1.78  |
| DN60/DN65 | 75            | 185 | 139 | 80  | 1.89     | 1.96  |
| DN80      | 75            | 201 | 161 | 80  | 2.46     | 2.54  |
| DN80      | 90            | 196 | 151 | 96  | 2.46     | 2.57  |
| DN100     | 110           | 220 | 181 | 113 | 3.09     | 3.24  |
| DN125     | 125           | 254 | 211 | 131 | 4.14     | 4.46  |
| DN125     | 140           | 254 | 212 | 140 | 4.32     | 4.83  |
| DN150     | 160           | 283 | 244 | 165 | 5.45     | 6.07  |
| DN200     | 200           | 338 | 297 | 206 | 6.25     | 7.14  |
| DN200     | 225           | 338 | 299 | 231 | 7.18     | 8.11  |
| DN250     | 250           | 402 | 360 | 257 | 9.73     | 10.93 |
| DN300     | 315           | 454 | 412 | 321 | 14.04    | 15.44 |
| DN400     | 400           | 570 | 529 | 410 | 21.8     | 23.54 |


Tenga en cuenta que la dimensión puede variar a nuestra discreción.

*Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.*

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.  
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233  
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

*"For professionals who wants more"*



DAVINCI  
VALVES™