


**GRUPO 800
GUILLOTINA
MOD. 861/109**



**DAVINCI
VALVES™**

**FICHA
TECNICA**

INDUSTRY Series

**VÁLVULAS DE GUILLOTINA
BIDIRECCIONAL PRESIONES ALTAS**

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

VÁLVULAS DE GUILLOTINA BIDIRECCIONAL PRESIONES ALTAS

ref.861A / PN 10-16



MODELO: 861A

PRESIÓN DE TRABAJO:

DN50-DN2000 25bar DN2200-DN3000 16bar

ESTÁNDAR:

Tipo: Wafer, Lug, Flange

Diseño: MSS SP-81

Brida estándar: DIN PN10, PN16, 150LB, JIS 10K, TABLE E/D

Distancia entre caras: MSS SP-81

Prueba: API-598

Operación: volante, eléctrica, neumática, hidráulica, la rueda dentada, electro-hidráulica, reductor

CARACTERÍSTICAS:

- ✚ Diseño de capó adicionales
- ✚ Diseño de cuerpo y capucha tipo glándula (evite fugas de fluido a la capucha)
- ✚ Mezclado con una variedad de materiales de embalaje
- ✚ Junta bi-direccional

GENERAL CHARACTERISTICS:

Material Principal: F55, F53,2205, SS310, CF3M, CF3, CF8M, CF8, WCB, GGG40

Material de la Cuchilla: F55, F53,2205, SS310, SS316L, SS316, SS304


Material de sellado: EPDM, NBR, FKM, Metal

Embalaje: Fibra de aramida, rueda de grafito con empaquetadura de caucho con alto contenido de agua

Medio aplicable: aplicable para el carbón en la planta de energía, descarga de escoria, tratamiento de aguas residuales, alimentos, medicina, fabricación de papel, industria química y del petróleo, agua, aceite, vapor, conexión o corte de lechada, con polvo de oro, minerales, escorias, carbón, celulosa, pulpa de madera, relaves, fibras, polvo, productos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

861A Serie es un blade en la válvula, que se empaque chatarra sucia adjunta en la cuchilla y evitar sucio moviendo hacia arriba. Hay un capot cerrado completamente equipado con un punto de lavado, que permitan evitar cualquier fuga. Este es el empaquetado y el capó de doble sellado de presión media válvula de compuerta de cuchilla.

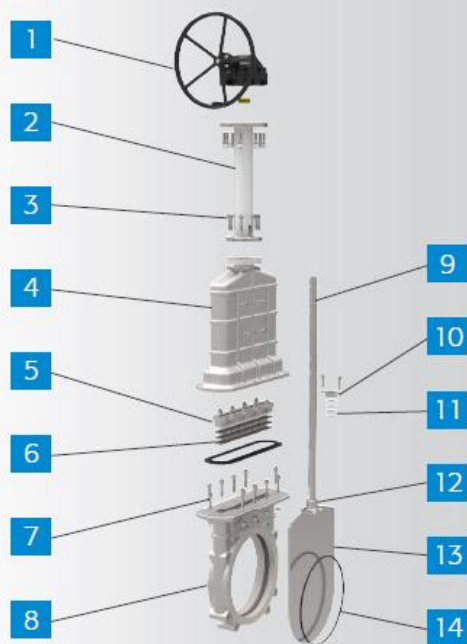

No.	Parte	Material	CANT.
1	Reductor	GGG40	1
2	Puente	GGG40/CF8	1
3	Tornillos&Tuerca	Fe+Zn/SS304	N
4	Boneta	F55.F53.CF3M.CF8M.CF8.WCB.GGG40	1
5	Prensa	WCB/CF8	1
6	Prensaestopa	EPDM/NBR/FKM/PTFE	3--5
7	Tornillos&Tuerca	Fe+Zn/SS304	N
8	Cuerpo	F55.F53.CF3M.CF8M.CF8.WCB.GGG40	1
9	Husillo	SS304/SS316	1
10	Prensa	F55.F53.CF3M.CF8M.CF8.WCB	1
11	Prensaestopa	PTFE	3-5
12	Conexion	SS304/SS316	1
13	Tajadera	SS304/SS316	1
14	Asiento	EPDM/NBR/FKM	1

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.


© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233

VÁLVULAS DE GUILLOTINA BIDIRECCIONAL PRESIONES ALTAS

ref.861A / PN 10-16

DIMENSIÓN

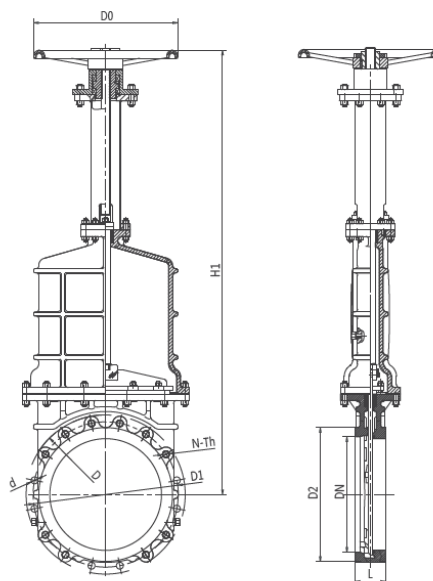

DIN2632 PN10								
DN	L	D	D1	D2	D0	N-Th	d(φ)	H1
50	48	165	125	99	180	4-M16	18	292
65	48	185	145	118	200	4-M16	18	320
80	51	200	160	132	200	4-M16	18	348
100	51	220	180	156	240	8-M16	18	395
125	57	250	210	184	260	8-M16	18	450
150	57	285	240	211	280	8-M16	23	504
200	70	340	295	266	300	8-M20	23	617
250	70	395	350	319	320	8-M20	23	758
300	76	445	400	370	350	12-M20	23	857
350	76	505	460	429	400	12-M20	23	946
400	89	565	515	480	450	16-M20	27	1023
450	89	615	565	530	500	16-M24	27	1091
500	114	670	620	582	500	20-M24	27	1148
550	114	725	680	638		20-M27	30	Gear
600	114	780	725	682		20-M27	30	Gear
700	127	895	840	794		24-M27	30	Gear
800	127	1015	950	901		24-M30	30	Gear
900	127	1115	1050	1001		28-M30	30	Gear
1000	149	1230	1160	1112		28-M33	30	Gear
1100	149	1340	1260	1220		28-M33	30	Gear
1200	156	1455	1380	1328		32-M36	30	Gear
1350	171	1630	1540	14890		36-M39	30	Gear
1400	171	1675	1590	1530		36-M39	30	Gear
1500	198	1795	1705	1640		40-M39	30	Gear
1600	198	1915	1820	1750		40-M45	30	Gear
1800	219	2115	2020	1950		44-M45	30	Gear
2000	250	2325	2230	2150		48-M45	30	Gear

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233

VÁLVULAS DE GUILLOTINA BIDIRECCIONAL PRESIONES ALTAS

ref.861A / PN 10-16

ANSI 150LB								
DN	L	D	D1	D2	D0	N-Th	d(φ)	H1
2"	48	152	121	92	180	4-5/8"	19	260
2-1/2"	48	178	140	105	200	4-5/8"	19	292
3"	51	191	153	127	200	4-5/8"	19	320
4"	51	229	191	157	240	8-5/8"	19	358
5"	57	254	216	186	260	8-3/4"	22	395
6"	57	279	242	216	280	8-3/4"	22	450
8"	70	343	299	270	300	8-3/4"	22	532
10"	70	406	362	324	320	12-7/8"	25	670
12"	76	483	432	381	350	12-7/8"	25	758
14"	76	533	476	413	400	12-1"	29	857
16"	89	597	540	470	450	16-1"	29	946
18"	86	635	578	533	500	16-1 1/8"	32	1023
20"	114	699	635	584	500	20-1 1/8"	32	1148
22"	114	750	692	641		20-1 1/4"	35	Gear
24"	114	813	750	691		24-1 1/4"	35	Gear
26"	114	870	806	749		28-1 1/4"	35	Gear
28"	127	927	864	800		28-1 1/4"	35	Gear
30"	127	985	914	857		28-1 1/2"	41	Gear
32"	127	1060	978	914		32-1 1/2"	41	Gear
34"	127	1110	1029	965		32-1 1/2"	41	Gear
36"	127	1170	1086	1022		32-1 1/2"	41	Gear
38"	149	1240	1149	1073		36-1 1/2"	41	Gear
40"	149	1290	1200	1124		36-1 1/2"	41	Gear
42"	149	1345	1257	1194		40-1 1/2"	41	Gear
44"	149	1405	1314	1245		40-1 1/2"	41	Gear
46"	149	1455	1365	1295		44-1 1/2"	41	Gear
48"	156	1510	1422	1359		44-1 3/4"	41	Gear
50"	156	1570	1480	1410		44-1 3/4"	51	Gear
52"	156	1625	1537	1461		44-1 3/4"	51	Gear
54"	171	1685	1594	1511		44-1 3/4"	51	Gear
56"	171	1745	1651	1575		48-1 3/4"	51	Gear


Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233

"Para profesionales que quieren mas"



DAVINCI
VALVES™