


**GRUPO 100
VALVULA DE
BOLA
MOD. 745/119**



**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

INDUSTRIA Series

**VÁLVULA DE BOLA DE 3 VÍAS
EXTREMO BRIDAS T / L SS316**

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

VALVULA DE BOLA DE 3 VIAS BRIDAS INOX

Ref.745

APLICACIÓN:

Regadío, industria

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Rango desde ND006 hasta ND100.

Instalación en posición horizontal o vertical.

Configuración del puerto L o T

Palanca bloqueable con funda de PVC

Presión máxima de 1000 psi

Orificio de alivio de presión de la cavidad en la bola

CONDICIONES DE TRABAJO:

Presión máxima de trabajo 1000 WOG

Temperatura de trabajo: - 10 ° C / + 200 ° C.

Medios adecuados: agua, gasóleo, gas

Consulte con la fábrica para otras aplicaciones

ESTÁNDAR:

Puertos estándar.


Extremo Bridas

Brida superior de montaje directo ISO 5211

Diseño antiestático de acuerdo con ATEX 94/9 / EC

Directiva de la UE 2014/68 / UE Equipos bajo presión:

Cat. III mod. H.

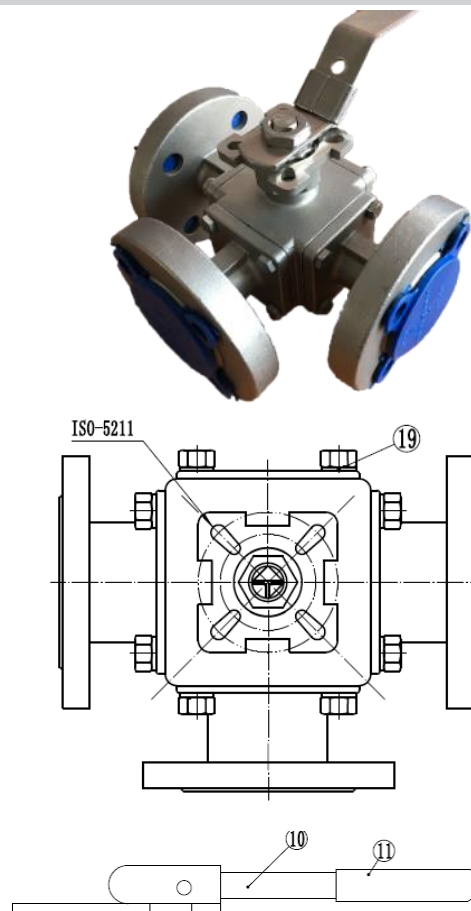

DN	PORT	L	E	H	H1	G	J	I	T	F	M*ØN	ISO 5211
1/2"	16	158	163	89	9	95	65	45	16	2	4*Ø14	F04/03
3/4"	20	169	208.5	93	11	105	105	58	18	2	4*Ø14	F05/04
1"	25	185	208.5	102	11	115	115	68	18	2	4*Ø14	F05/04
1 1/4"	32	195	260	118.5	14	140	140	78	18	2	4*Ø18	F07/05
1 1/2"	38	232	260	127	14	150	150	88	18	3	4*Ø18	F07/05
2"	50	250	280	139	17	165	165	102	20	3	4*Ø18	F10/07
2 1/2"	65	270	350	117.3	17	185	185	122	22	3	8*Ø18	F10/07
3"	76	292.2	350	170	17	200	200	138	24	3	8*Ø18	F10/07
4"	100	360	350	230	22	235	235	162	24	3	8*Ø22	F12/10

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.



DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233


VALVULA DE BOLA DE 3 VIAS BRIDAS INOX

Ref.745

NO.	PORTE	CANT.	MATERIAL
1	Cuerpo	1	14.408
2	Bola	1	316
3	Husillo	1	316
4	Tapa	4	14.408
5	Junta	4	PTFE
6	Asiento	4	PTFE+15%GF
7	Junta	1	PTFE
8	Prensaestopa	1	PTFE+15%GF
9	Cojinete	1	304
10	Palanca	1	304
11	Cubierta Husillo	1	Vinly Grip
12	Tuerca Husillo	1	304
13	Cubierta Tuerca	1	304
14	Cierre	1	304
15	Arandela	2	304
16	Arandela	1	304
17	Junta Tórica	1	Viton
18	Tornillos cuerpo	16	304
19	Arandela	16	304

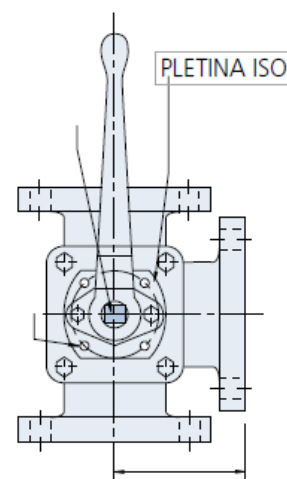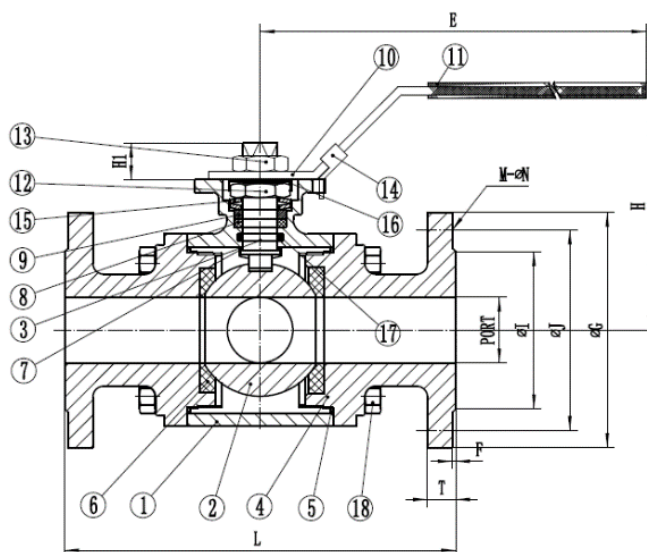


POSICION/POSITION	1	2	3	4
L PASO/PORT	1 2 3	1 2 3		
T PASO/PORT	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3

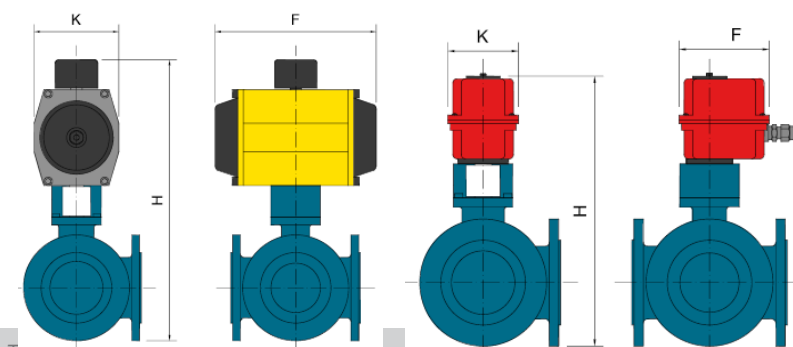

DN	PAR (Nm)
25	24
40	45
50	61
65	100
80	145
100	200
150	550

"For professionals who wants more"



DAVINCI
VALVES™

www.davincivalves.com