


**GRUPO 600
ACCESORIOS
MOD. 625/76.1**



**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

WATER Series

ADAPTADOR DE BRIDA DEDICADO PN10 / PN16

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

ADAPTADOR DE BRIDA DEDICADO PN10 / PN16 Ref.625A

APLICACIÓN:

Agua, instalaciones de climatización, riego, industria, otros

CONDICIONES DE TRABAJO:

Temperatura de trabajo:

- 10 ° C - + 120 ° C. para EPDM

- 10 ° C - + 82 ° C. para NBR

ESTANDARES:

Cumple con EN545

Prueba de presión: EN 12266-1.

Cuerpo: 16 bar.



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Tamaño DN40 a DN2000,


presión de trabajo PN10 / PN16

Recubrimiento curado epoxi en polvo 250

...

Opciones: Pernos de acero al carbono de grado 4.8 / 6.8 / 8.8 con galvanización / dacromet / teflón, etc. Pernos de acero inoxidable SS304 / SS316 / SS316L / A2 / A4, etc. Recubrimiento de FBE y recubrimiento de Nylon 11 disponible

No.	Parte	Material
1	Cuerpo	Hierro dúctil
2	Anillo final	Hierro dúctil
3	Empaquetadura	EPDM
4	Tornillo	Acero gal.
5	Lavadora	Acero gal.
6	Tuerca	Acero gal.
7	Gorra	Plástico

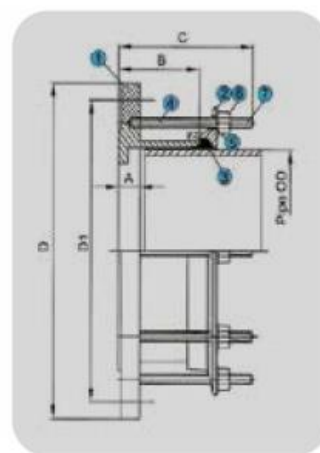

Tamaño	Tubo OD	B	C	A	Perforación de bridas PN10			Perforación de bridas PN16			Tornillo No.	Tornillo Tamaño (MxL)
					D	D1	N-d	D	D1	N-d		
40	56	73	105	19	150	110	4-19	150	110	4-19	4	12*100
50	66	73	105	19	165	125	4-19	165	125	4-19	4	12*100
60	77	73	105	19	175	135	4-19	175	135	4-19	4	12*100
65	82	73	105	19	185	145	4-19	185	145	4-19	4	12*100
80	98	73	105	19	200	160	8-19	200	160	8-19	4	12*100
100	118	73	105	19	220	180	8-19	220	180	8-19	4	12*100
125	144	76	115	19	250	210	8-19	250	210	8-19	4	12*110
150	170	76	115	19	285	240	8-23	285	240	8-23	4	12*110
200	222	76	115	20	340	295	8-23	340	395	12-23	4	12*120
250	274	90	130	22	400	350	12-23	400	355	12-28	6	12*120
300	326	90	130	24.5	455	400	12-23	455	410	12-28	6	12*120
350	378	110	180	24.5	505	460	16-23	520	470	16-28	8	16*170
400	429	110	190	24.5	565	515	16-28	580	525	16-31	8	16*170
450	480	110	190	24.5	615	565	20-28	640	585	20-31	10	16*170
500	532	115	190	24.5	670	620	20-28	715	650	20-34	10	16*180
600	635	115	190	26.5	780	725	20-31	840	770	20-37	10	16*180
700	738	115	190	32.5	895	840	24-31	910	840	24-37	12	16*180
800	842	115	190	35	1015	950	24-34	1025	950	24-40	12	16*180
900	942	120	190	37.5	1115	1050	28-34	1125	1050	28-40	14	16*180
1000	1048	120	190	40	1230	1160	28-37	1255	1170	28-43	14	16*180
1200	1255	130	190	45	1455	1380	32-40	1485	1390	32-49	16	16*180
1400	1462	130	190	46	1675	1590	36-43	1685	1590	36-49	18	20*200
1600	1668	190	275	49	1915	1820	40-49	1930	1820	40-56	20	20*240
1800	1875	190	275	52	2115	2020	44-49	2130	2020	44-56	22	20*240
2000	2082	190	275	55	2325	2230	48-49	2345	2230	48-62	24	20*240

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.


DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233

18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

"For professionals who wants more"



DAVINCI
VALVES™

www.davincivalves.com