


**GRUPO 200
COMPUERTAS
MOD. 241A/16**



**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

FIRE Series

**VÁLVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE
ELÁSTICO HUSILLO ASCENDENTE
RANURADA 200PSI CON UL/FM PARA
CONTRAINCENDIOS**

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA


10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

VÁLVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO HUSILLO ASCENDENTE RANURADA 200PSI CON UL/FM PARA CONTRAINCENDIOS Ref.241A / 200PSI



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Rango desde ND50 hasta ND300.
100% de estanqueidad en ambos
sentidos. Mínima pérdida de carga.
Bajos valores de par.
Pintura epoxi 250 micras

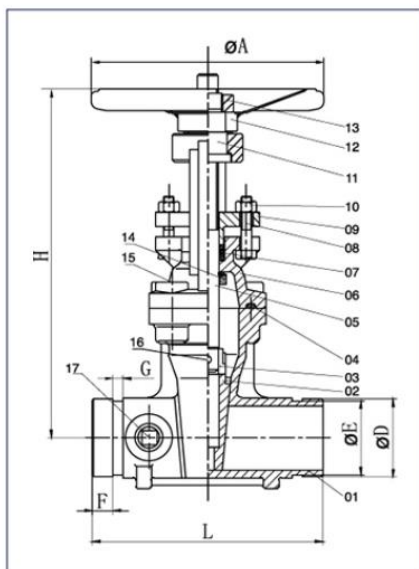

SIZE ITEM	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
L	178	190	203	229	254	267	292	330	356
H	313	340	387	440	546	607	786	946	1110
øA	180	200	220	250	280	300	350	406	406
øD	60.3	76.1	88.9	114.3	141.3	168.3	219.1	273	323.9
øE	57.2	72.3	84.9	110.1	137	163.9	214.4	268.3	318.3
F	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	19	19	19
G	7.9	7.9	7.9	9.5	9.5	9.5	11.1	12.7	12.7

CONDICIONES DE TRABAJO:

Presión de trabajo: 200PSI
Temperatura de trabajo: -10°C +100°C
Fluido recomendado: Water
Consulte para otras aplicaciones

ESTANDARES:

Diseño AWWA515
Conexion: Metrica o AWWA C616
Prueba de presión: EN 12266-1 Rate A.
EU directive 2014/68/EU


No.	PARTE	MATERIAL	No.	PARTE	MATERIAL	No.	PARTE	MATERIAL
1	Cuerpo	DI GJS450	7	Kits de sellado	Grafito	13	Tuerca de bloqueo	Steel
2	Compuerta	DI GJS450 + EPDM	8	Tornillos	Steel	14	Llave Plana	S,Steel 416
3	Parte de conexión	ASTM B148	9	Platina	DI GJS450	15	Tornillos de cabeza avellanada	Steel
4	Junta	EPDM	10	Tuercas	Steel	16	Pin de cilindro	Steel
5	Eje	AISI304	11	Tuerca giratoria	C95400	17	Tapon purga	C95400
6	Tapa	GJS450	12	Volante	Steel			

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

"For professionals who wants more"



DAVINCI
VALVES™

www.davincivalves.com