


**GRUPO 600
ACCESORIOS
MOD. 622/76**



**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

WATER Series

**BRIDAS PARA TUBERIA PE/HDPE/PVC MEDIDAS
GRANDES**

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

BRIDAS PARA TUBERIA PE/HDPE/PVC MEDIDAS GRANDES

APLICACIÓN:

Agua, instalaciones de climatización, riego, industria, otros

CONDICIONES DE TRABAJO:

Temperatura de trabajo:

- 10 ° C - + 120 ° C. para EPDM

- 10 ° C - + 82 ° C. para NBR

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Tamaño DN400 a DN600,

presión de trabajo PN10 / PN16

Recubrimiento curado epoxi en polvo 250 Mic



ESTANDARES:

Cumplir con EN545

Prueba de presión: EN 12266-1.

Cuerpo: 16 bar.


Brida EN1092-2 PN10 / PN16

Materials Specification

Sr.No.	Name	Material
1	body	Ductile Iron
2	End ring	Ductile Iron
3	gasket	EPDM
4	Tie rods	CS/SS
5	Lock segments	Gal.steel

Dimensions(mm)

DN	400	500	500	600
Pipe OD	400	500	560	630
Total Length	177.5	177.5	238.5	189.5

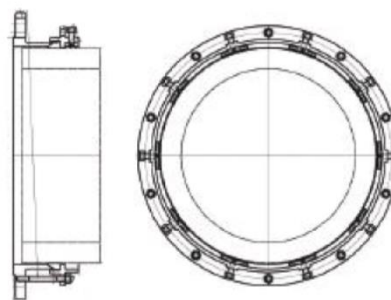


Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

"For professionals who wants more"



DAVINCI
VALVES™