


**GRUPO 200
COMPUERTAS
MOD. 201A/20**



**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

FIRE Series

**VÁLVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE
ELÁSTICO HUSILLO ASCENDENTE
EXTREMOS BRIDAS 200PSI CON UL/FM**

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

COMPUERTA CIERRE ELASTICO HUSILLO ASCENDENTE 200PSI BRIDAS UL/FM Ref.201A / 200PSI

CONDICIONES DE TRABAJO:

Presión de trabajo: 200PSI
Temperatura de trabajo: -10C +80°C
Fluido: Agua
Consultar para otras aplicaciones




ESTANDARES:

Diseño: AWWA515
Normativa Bridas ASME/ANSI B16.1 Class 125 or ASME/ANSI B16.42 Class 150 or BS EN1092-2 PN16 or GB/T9113.1
Test hidraulico: EN 12266-1 Ratio A.
EU directiva 2014/68/EU

CARACTERISTICAS GENERALES:

Rango ND50 up to ND300 (2" to 12"). Paso total.
100% estanqueidad ambos sentidos.
Perdida de carga mínima, Par bajo
Pintura Epoxy FBE 250 mic/ Otras protecciones bajo consulta
Certificados FM, UL, CUL, NSF, ANSI 61 & NSF, ANSI372

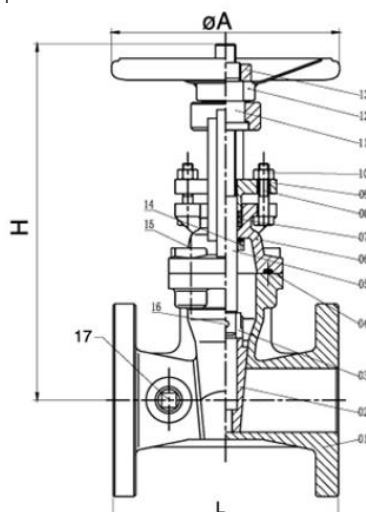


COTA	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
L	178	190	203	229	254	267	292	330	356
H	313	340	387	440	546	607	786	946	1110
øA	180	200	220	250	280	300	350	406	406

No.	PARTE	MATERIAL	No.	PARTE	MATERIAL	No.	PARTE	MATERIAL
1	Cuerpo	DI GJS450	7	Kits de sellado	Grafito	13	Tuerca de bloqueo	Acero
2	Compuerta	DI GJS450 + EPDM	8	Tornillos	Acero	14	Llave Plana	S, Acero 416
3	Parte de conexión	ASTM B148	9	Platina	DI GJS450	15	Tornillo	Acero
4	Juntas	EPDM	10	Tuercas	Acero	16	Pin de cilindro	Acero
5	Eje	AISI304	11	Tuerca	C95400	17	Tapon	C95400
6	Tapa	GJS450	12	Volante	Acero			

Todos los componentes pueden sustituirse por materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y por lo tanto nos reservamos el derecho de modificar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico de Ventas para obtener asesoramiento detallado. © 2018 DAVINCI VALVES LTD.
www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Jinjiang District, Chengdu, Sichuan Province, China

"For professionals who wants more"



DAVINCI
VALVES™

www.davincivalves.com