


**GRUPO 100
VALVULA DE
BOLA
MOD. 741/42.2**



**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

INDUSTRIA Series

**2 PZA VÁLVULAS DE BOLA ROSCADA
SS316 1000WOG**

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

2 PZA VÁLVULAS DE BOLA ROSCADA SS316 1000WOG

Ref.741A

APLICACIÓN:

Industria, distribución y bombeo de agua potable, alcantarillado, riego

CONDICIONES DE TRABAJO:



Clasificaciones de presión: 1000 PSI
Temperatura de trabajo: $-30^{\circ}\text{C} + 250^{\circ}\text{C}$
Medios adecuados: agua, aceite, gas
Conexión final: Extremo de rosca GAS / NPT
Consulte con la fábrica para otras aplicaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES:


Rango de tamaño: 1/4" ~ 4" Paso total.
Estanqueidad al 100% en ambos sentidos.
Dispositivo de bloqueo

ESTÁNDAR:

Prueba de presión: API 598, EN 12266
Cuerpo: 1000 psi / PN63 WOG
Fundición Aprobado AD2000-WO
PED97 / 23 / PE (CE0036) Aprobado
Hilo: ASME B1.20.1 BS21.DIN2999 /
259, ISO228-1, JIS B 0203, ISO7 / 1

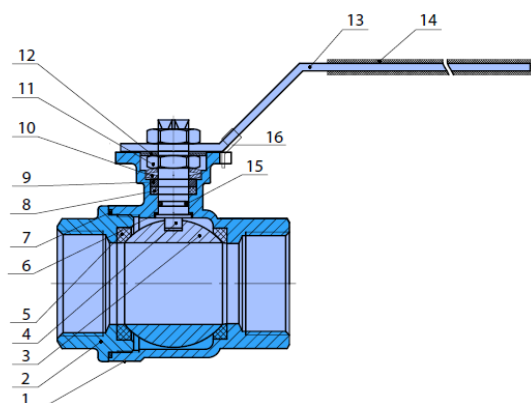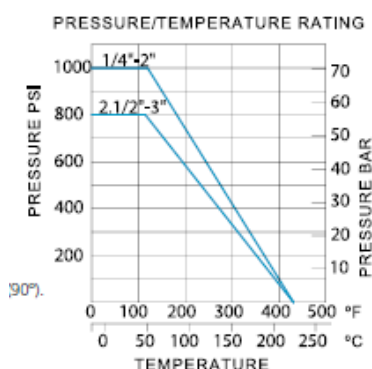

No.	PARTE	MATERIAL
1	Cuerpo	Acero CF8M
2	Tapa	Acero CF8M
3	Bola	Acero CF8M
4	Husillo	Acero 316
5	Asiento	PTFE
6	Arandela de empuje	PTFE
7	Sello del cuerpo	PTFE
8	Junta	PTFE
9	Anillo de glándula	Acero 304
10	Arandela de resorte	Acero 304
11	Tuerca Husillo	Acero 304
12	Against Pine Pad	Acero 304
13	Cubierta	Acero 304
14	Protecciones	Plástico
15	Junta tórica	Viton
16	Dispositivo de bloqueo	Acero 304

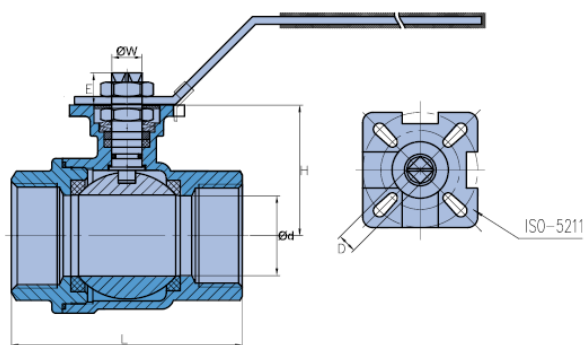


TAMAÑO	D	L	H	D	E	W	Kgs
1/4"	11.6	48	36.5	9	9	12	0.325
3/8"	12.5	48	36.5	9	9	12	0.335
1/2"	15	58	37.8	9	9	12	0.385
3/4"	20	65	42.5	9	9	12	0.495
1"	25	77	45	11	11	14	0.77
1.1/4"	32	90	51.5	11	11	14	1.135
1.1/2"	38	98	59.5	14	14	18	1.71
2"	50	121	68.5	14	14	18	2.705
2.1/2"	64	145	98.5	17	16	22	5.37
3"	76	166	108	17	16	22	8.18

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233

"For professionals who wants more"



DAVINCI
VALVES™

www.davincivalves.com