


**GRUPO 400
RETENCIONES
MOD.
460C/28.3**



**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

WATER Series

VALVULA DE RETENCIÓN DE PIE BRIDAS

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

VALVULA DE RETENCIÓN DE PIE

Ref.460 / PN 10-16-25

APLICACION:

Se utiliza principalmente para agua dulce, agua de mar, todo tipo de aceite, ácido, líquido alcalino, etc.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Rango desde ND50 hasta ND300.

Pintura epoxi 250 micras: RAL 5015.

Cierre a baja presión 0.2bar

CONDICIONES DE TRABAJO:

Presión de trabajo: 1.0Mpa; 1.6Mpa

Temperatura de trabajo: NBR -10C° + 80C° EPDM - 10C° + 120C°

Medios de flujo: agua dulce, agua de mar, todo tipo de aceite, ácido, líquido alcalino

ESTANDARDS:

Conexiones finales: PN10, PN16.


Cumple con EN 558-1, ISO 5752

y EN 1092-2, dimensión de brida ISO 7005-2.

Prueba de presión según normas: API598 DIN3230 EN12266-1



DN	H TAMIZ	L	PESO
050(2")	109	120	5
065(2-1/2")	126	130	6,5
080(3")	130	155	8,5
100(4")	150	165	9,5
125(5")	167	190	13
150(6")	180	210	17
200(8")	195	255	26
250(10")	275	275	44
300(12")	310	310	73

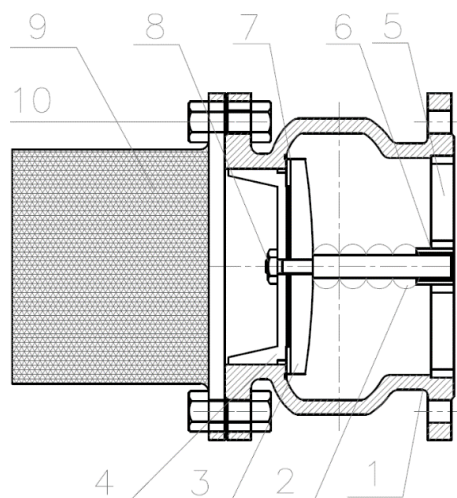

Nº	PARTE	MATERIAL
1	Cuerpo	GJS400
2	Muelle	SS304
3	Disco	GJS400
4	Guía	GJS400
5	Anillo circular	GJS400
6	Camisa del eje	Latón
7	Asiento	EPDM/NBR
8	Tuerca	4,8 ACERO ZN
9	Tamiz	SS304
10	Tornillos	4,8 ACERO ZN

* otros materiales disponibles bajo pedido


Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China

"For professionals who wants more"



DAVINCI
VALVES™

www.davincivalves.com