


**GRUPO 100
VALVULA DE
BOLA
MOD. 742/43.2**



**DAVINCI
VALVES™**

FICHA TECNICA

INDUSTRIA Series

**VÁLVULA DE BOLA DE 3 PIEZAS CON
EXTREMO DE ROSCA SS31 6 1000WOG**

**DAVINCI
VALVES™**



**QUALITY
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**PRODUCT QT
ASSUREMENT**

**DAVINCI
VALVES™**



**COMPANY QT
ASSUREMENT**

www.davincivalves.com

18 Dongyu Street, Square One,
11th Floor 1101, Jinjiang District,
Chengdu, Sichuan CHINA

10F/Tower A, Billion Center,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
Kowloon HONG KONG

VÁLVULA DE BOLA DE 3 PIEZAS CON EXTREMO DE ROSCA SS316 1000WOG Ref.742A. 43.2

APLICACIÓN:

Distribución y bombeo de agua potable, alcantarillado, riego

CONDICIONES DE TRABAJO:

Clasificaciones de presión: 1000 PSI

Temperatura de trabajo: -30°C + 250°C

Medios adecuados: agua, aceite, gas

Conexión final: Extremo de rosca GAS / NPT

Consulte con la fábrica para otras aplicaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Rango de tamaño: 1/4" ~ 4" Paso total

Estanqueidad al 100% en ambos sentidos.

Dispositivo de bloqueo

ESTÁNDAR:



Prueba de presión: API 598, EN 12266

Cuerpo: 1000 psi / PN63 WOG

Fundición Aprobado AD2000-WO PED97 / 23 / PE (CE0036)

Aprobado

Hilo: ASME B1.20.1 BS21.DIN2999 / 259, ISO228-1, JIS B 0203, ISO7 / 1

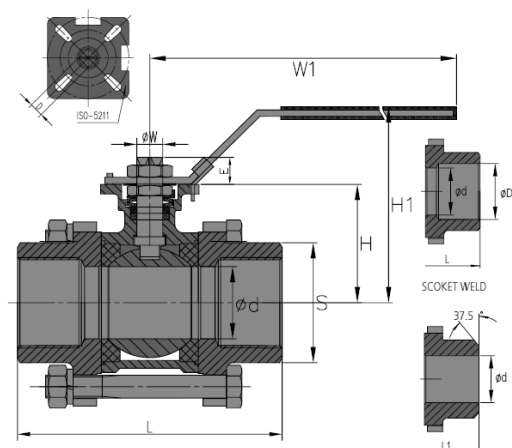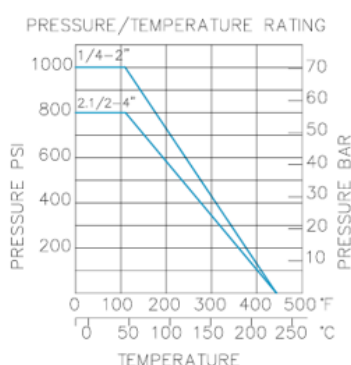

ND	d±0.5	d1±0.5	L±2	L1±2	H±1	D	E±1	W	W1	H1	Kgs.
1/4"	11.6	14.2	55	60	38	9	9	12	143	65	0.415
3/8"	12.5	17.7	60	60	38	9	9	12	143	65	0.425
1/2"	15	21.8	75	70	38	9	9	12	143	65	0.56
3/4"	20	27.2	80	85	47	9	9	12	143	76	0.68
1"	25	34	90	95	60	11	11	14	168	95	1.06
1.1/4"	32	42.7	110	110	62.7	11	11	14	168	95	1.695
1.1/2"	38	48.8	120	120	79	14	15	18	190	115	2.505
2"	50	61.2	140	142	88	14	15	18	190	124	3.6
2.1/2"	64	74	162	166	109.1	17	17	22	350	140	6.875
3"	76	90	184	182	116.2	17	17	22	350	150	10.225
4"	94	115.6	228	227	142	22	22	28	350	175	19

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.






DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233

VÁLVULA DE BOLA DE 3 PIEZAS CON EXTREMO DE ROSCA

SS316 1000WOG

Ref.742A. 43.2

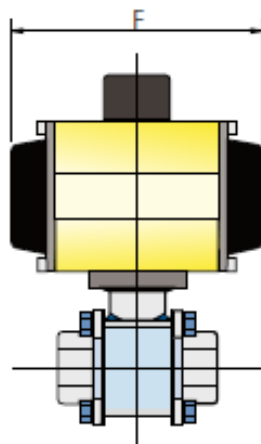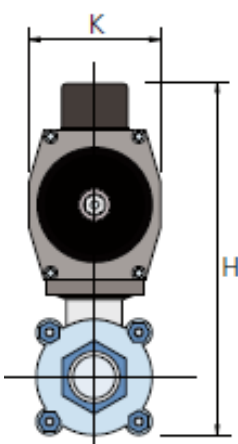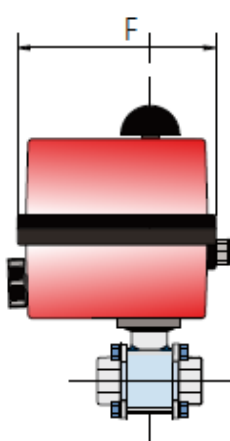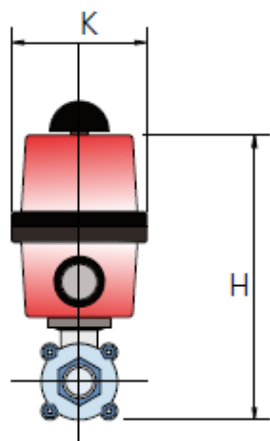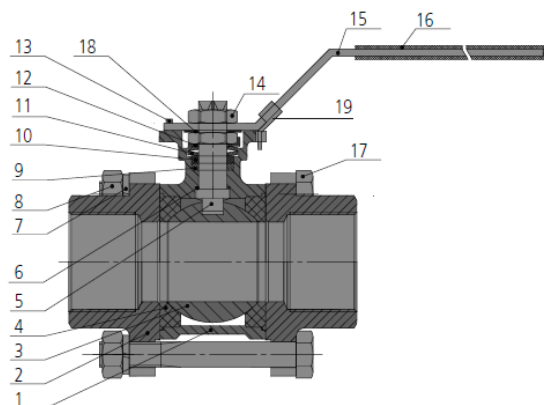

No.	Designación	Acero inoxidable	Acero carbono
1	Cuerpo	S.S 316	WCB
2	Tapa	S.S 316	WCB
3	Bola	S.S 316	S.S 304
4	Asiento	PTFE+15%GF	PTFE+15%GF
5	Husillo	S.S 304	S.S 304
6	Arandela de empuje	PTFE	PTFE
7	Arandela de resorte	S.S 304	S.S 304
8	Tornillos&Tuerca	S.S 304	S.S 304
9	Embalaje del vástago	PTFE	PTFE
10	Anillo	S.S 304	S.S 304
11	Arandela	S.S 304	S.S 304
12	Arandela de seguridad	S.S 304	S.S 304
13	Pin de parada	S.S 304	WCB
14	Tuerca de mango	S.S 304	S.S 304
15	Palanca	S.S 304	S.S 304
16	Funda de palanca	PLASTICO	S.S 304
17	Tornillos&Tuerca	S.S 304	S.S 304
18	Arandela	S.S 304	S.S 304
19	Dispositivo de bloqueo	S.S 304	S.S 304

ND	Kv VALOR	PAR
1/4"	12.41	2.5
3/8"	22.92	2.5
1/2"	33	4
3/4"	58.66	6
1"	91.66	11
1.1/4"	150.18	12
1.1/2"	211.78	12
2"	366.65	35
2.1/2"	619.65	45
3"	938.63	55
4"	1466.62	87


Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.

© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233

"For professionals who wants more"



DAVINCI
VALVES™

www.davincivalves.com